普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	40N 8～12#
● 電気転てつ機の種類	NS-AMLC
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1200

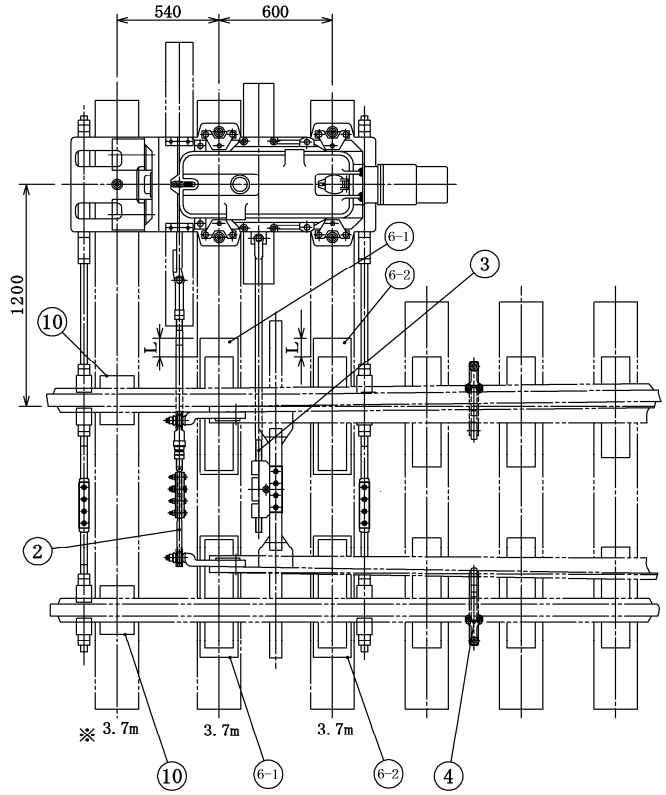

（注） 1．既設の箇所にレール直結装置を取り付ける場合，
床敷板を図中 L=50～100㎜ の位置で切断すること．
2．上記の場合，※印のまくらぎは，2.2mを3.7mに交換する必要があるため，
保線側と調整すること．
3．⑩調整板は保線持ち．

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	フロントロッド（ジョーピンレス形）	B821-L	接続かん継手 共	1	組
3	スイッチアジャスタ（定圧形）	B356-A2	a=1350 f=90	1	組
4	転てつ減摩器	B372-A		2	個
6-1	床敷板	B401-11	PD40N104-4付	2	枚
6-2	〃	〃	PD40N104-5付	2	枚

普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	50N 8～12#
● 電気転てつ機の種類	NS-AMLC
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1200

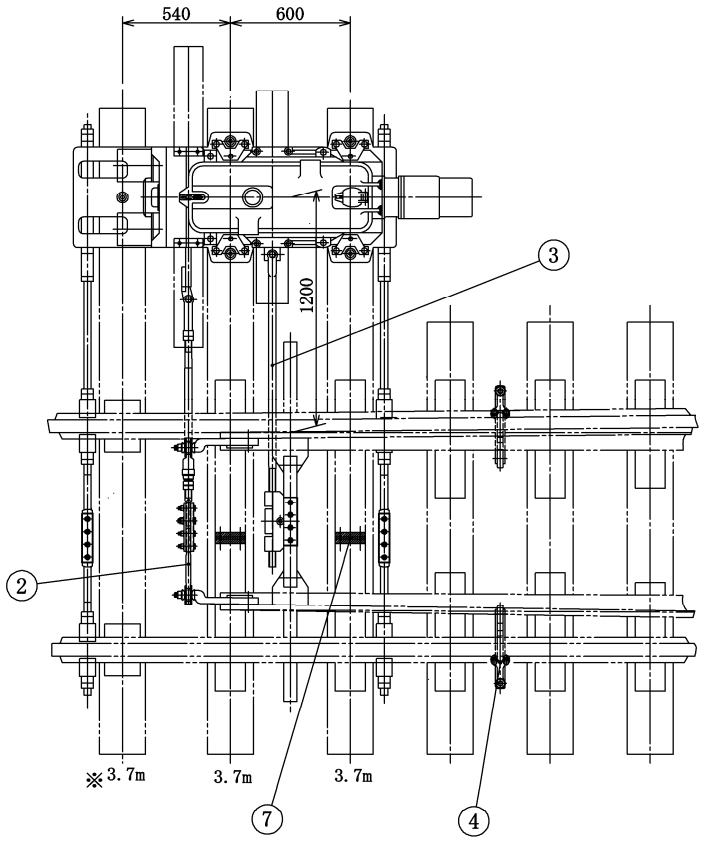

(注) 1．既設の箇所にレール直結装置を取り付ける場合，
※印のまくらぎは，2.2mを3.7mに交換する必要があるため，
保線側と調整すること．
2．分岐新設の場合，⑦は保線持ち．

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	フロントロッド（ジョーピンレス形）	B821-N	接続かん継手 共	1	組
3	スイッチアジャスタ（定圧形）	B356-A2	a=1350 f=90	1	組
4	転てつ減摩器	B372-A		2	個
7	床板用絶縁	B401-A1		2	組

普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	50N 8～12#
● 電気転てつ機の種類	K-A1
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1200

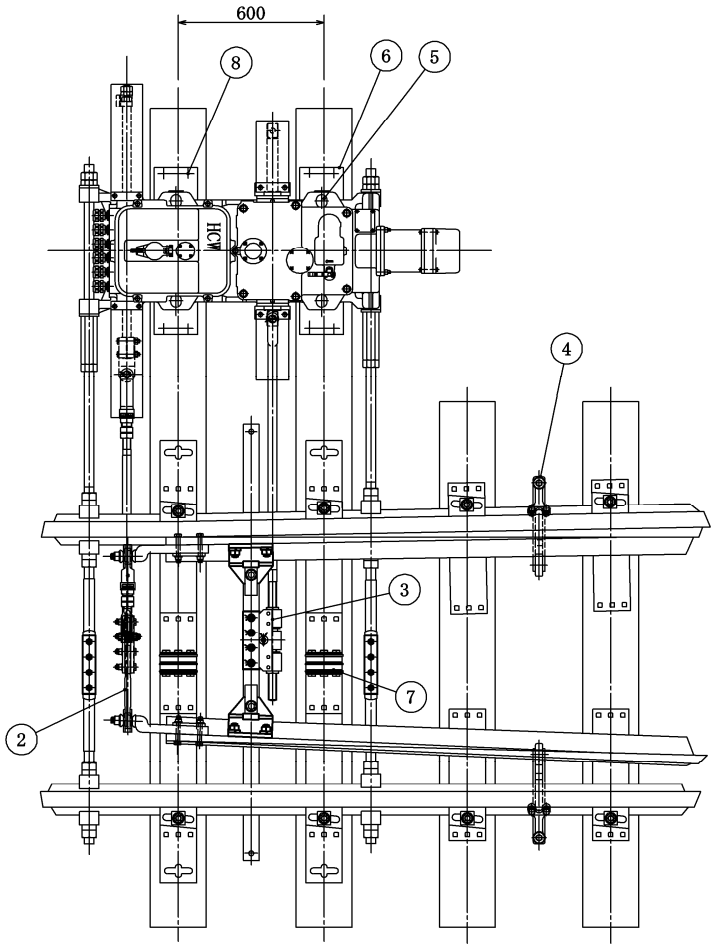

(注)　1．　分岐新設の場合，⑦は保線持ち．

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	フロントロッド（ジョーピンレス形）	B821-N	耐水形接続かん継手 共	1	組
3	スイッチアジャスタ（定圧形）	B356-A2	a=1350 f=35	1	組
4	転てつ減摩器	B372-A		2	個
5	つめボルト	F46-5	20×250	4	本
6	敷板	K形用	9×180×700	2	枚
7	床板用絶縁	B401-A1		2	組
8	ねじくぎ	F46-10	16×65	8	本

普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	50N 側線 8～12#
● 電気転てつ機の種類	NS-AMLC
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1200

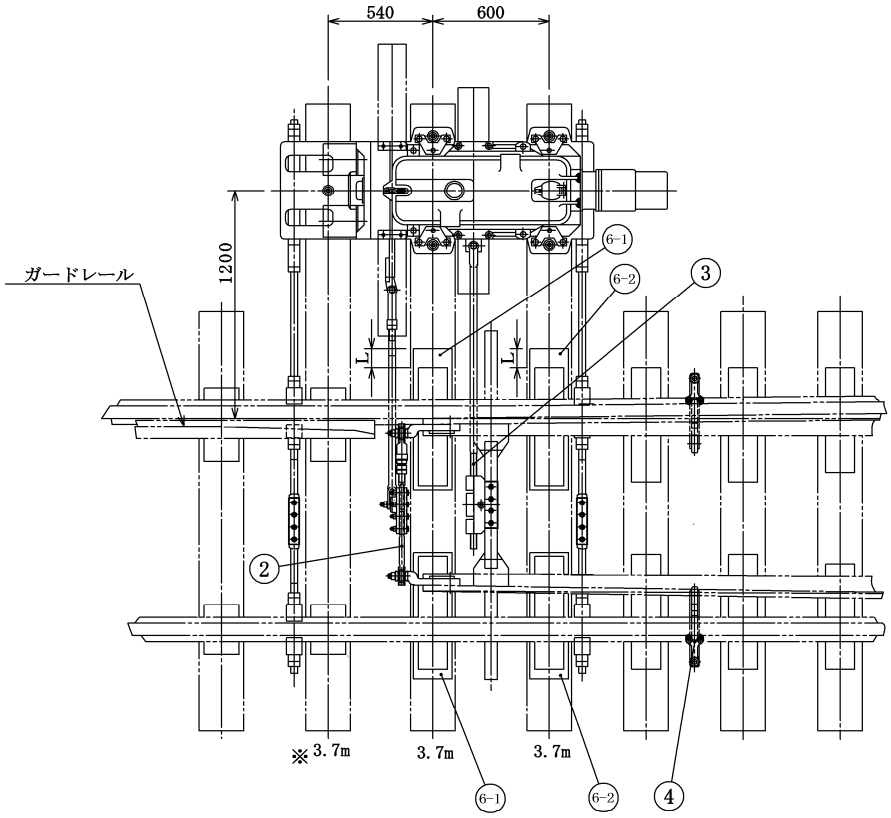

（注） 1．既設の箇所にレール直結装置を取り付ける場合，
床敷板を図中 L=50～100㎜ の位置で切断すること．
2．上記の場合，※印のまくらぎは，2.2mを3.7mに交換する必要があるため，
保線側と調整すること．
3．⑦調整板は保線持ち．

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	フロントロッド（ジョーピンレス形）	B821-Y	接続かん継手 共	1	組
3	スイッチアジャスタ（定圧形）	B356-A4	a=1350 f=90	1	組
4	転てつ減摩器	B372-A		2	個
6-1	床敷板	B401-27	D-PL1-3付	2	枚
6-2	〃	〃	D-PL1-4付	2	枚

普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	50N 弾性 8～12#
● 電気転てつ機の種類	NS-AMLC
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1200

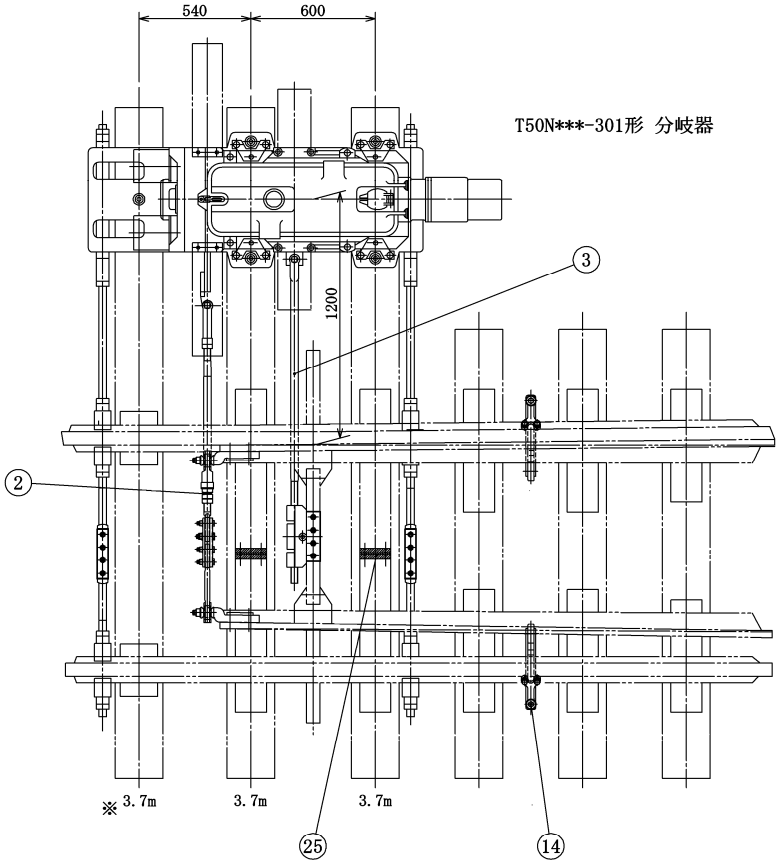

（注） 1．既設の箇所にレール直結装置を取り付ける場合，
※印のまくらぎは，2.2mを3.7mに交換する必要があるため，
保線側と調整すること．
2．分岐新設の場合，㉕ は保線持ち．

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	フロントロッド（ジョーピンレス形）	B821-W	接続かん継手 共	1	組
3	スイッチアジャスタ（定圧形）	B357-A4	a=1350 f=90	1	組
14	転てつ減摩器	B372-A		2	個
25	床板用絶縁	B401-A1		2	組

普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	50N 弾性 8～12#
● 電気転てつ機の種類	NS-AMLC
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1200

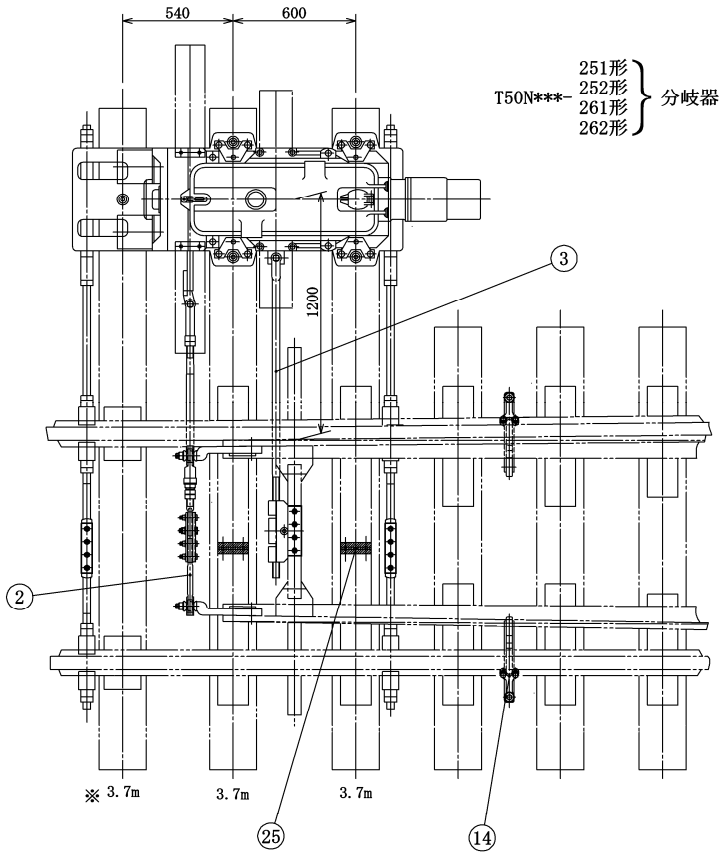

（注） 1．既設の箇所にレール直結装置を取り付ける場合，
※印のまくらぎは，2.2mを3.7mに交換する必要があるため，
保線側と調整すること．
2．分岐新設の場合，㉕ は保線持ち．

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	フロントロッド（ジョーピンレス形）	B821-R	接続かん継手 共	1	組
3	スイッチアジャスタ（定圧形）	B357-A4	a=1350 f=90	1	組
14	転てつ減摩器	B372-A		2	個
25	床板用絶縁	B401-A1		2	組

普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	50N 弾性 8～12#
● 電気転てつ機の種類	K-A1
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1200

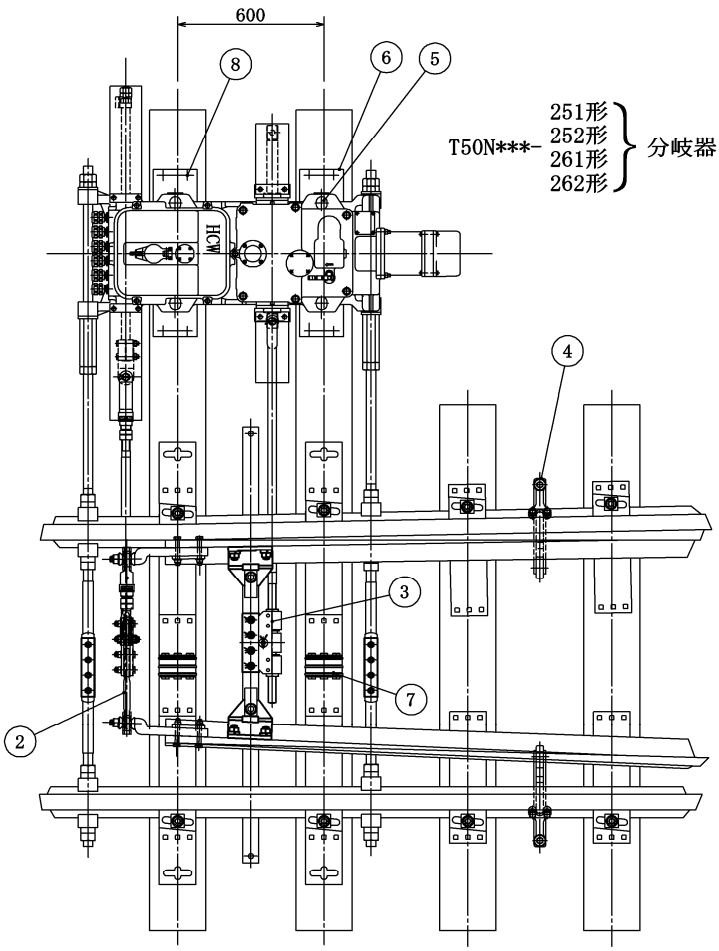

(注)　1．　分岐新設の場合，⑦は保線持ち．

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	フロントロッド（ジョーピンレス形）	B821-R	耐水形接続かん継手 共	1	組
3	スイッチアジャスタ（定圧形）	B357-A4	a=1350 f=35	1	組
4	転てつ減摩器	B372-A		2	個
5	つめボルト	F46-5	20×250	4	本
6	敷板	K形用	9×180×700	2	枚
7	床板用絶縁	B401-A1		2	組
8	ねじくぎ	F46-10	16×65	8	本

普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	50N 14#
● 電気転てつ機の種類	NS-AMLC
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1200

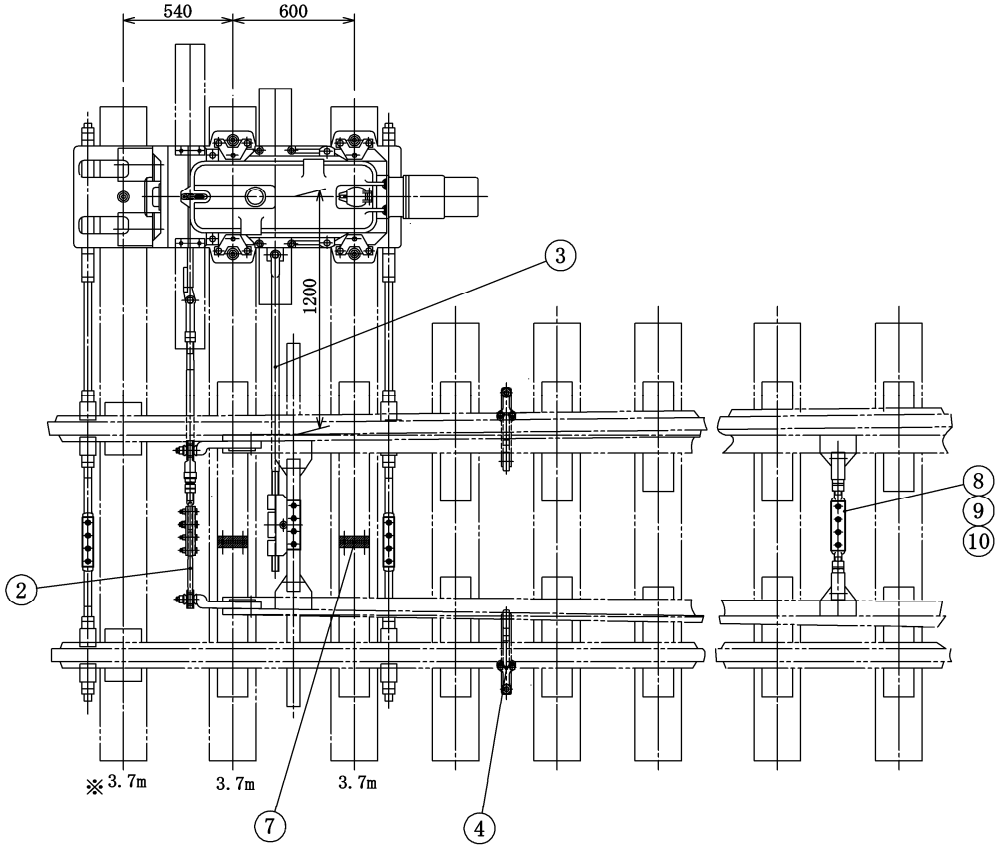

(注) 1．既設の箇所にレール直結装置を取り付ける場合，
※印のまくらぎは，2.2mを3.7mに交換する必要があるため，
保線側と調整すること．
2．分岐新設の場合，⑦⑧⑨⑩は保線持ち．

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	フロントロッド(ジョーピンレス形)	B821-P	接続かん継手 共	1	組
3	スイッチアジャスタ(定圧形)	B356-A4	a=1350 f=90	1	組
4	転てつ減摩器	B372-A		2	個
7	床板用絶縁	B401-A1		2	組
8	軌間絶縁	E100-L		1	組
9	接続板	B355-15a.15b		1	組
10	ボルト	B355-17.19.20		4	本

普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	50N 16#
● 電気転てつ機の種類	NS-AMLC
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1200

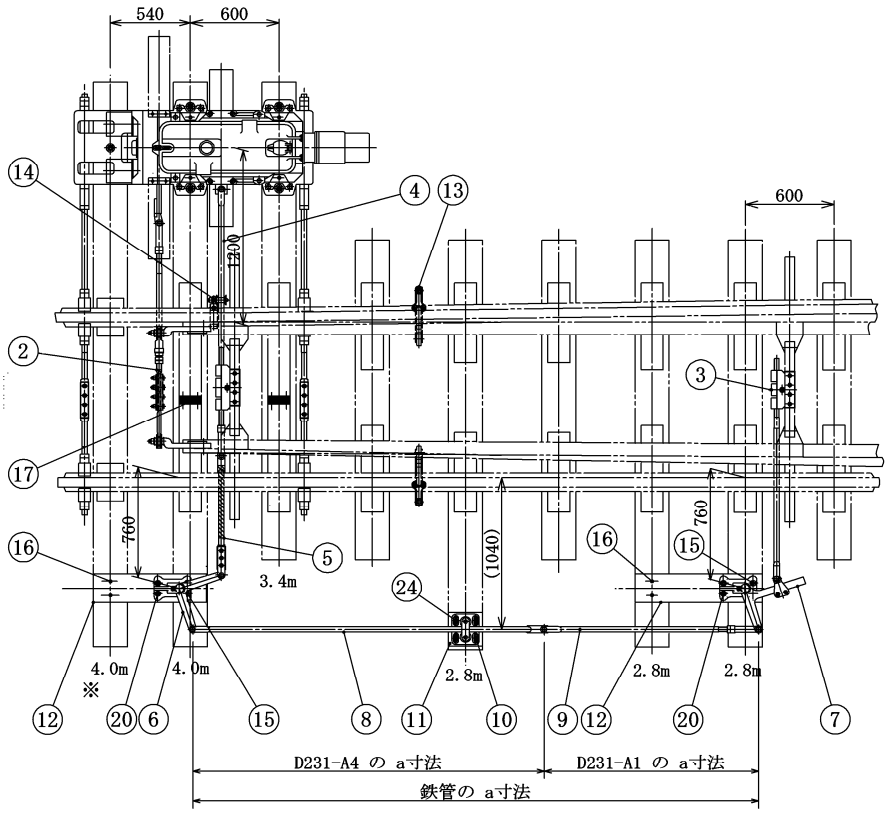

（注） 1．既設の箇所にレール直結装置を取り付ける場合，
※印のまくらぎは，2.8mを4.0mに交換する必要があるため，
保線側と調整すること．
2．分岐新設の場合，⑰ は保線持ち．
3．現在鉄管の場合は，ジョービン間 a寸法
現在リンクの場合は，ストレートリンク (D231-A1，D231-A4) の
a寸法を指定願います．

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	フロントロッド (ジョービンレス形)	B821-P	接続かん継手 共	1	組
3	スイッチアジャスタ	B355-A4	a=1300 f=95	1	組
4	スイッチアジャスタ (定圧形)	B356-A4準	L=1890 f=105 下り45 ジョー付	1	組
5	絶縁リンク (絶縁コーティング付)	D231-B6	a=740 f=110	1	本
6	直角クランク	D243-D		1	組
7	アジャストクランク	D245-A		1	組
8	ストレートリンク	D231-A4	a=2370	1	本
9	〃	D231-A1	a=1450	1	本
10	ロッドキャリヤ	D300-B準		1	組
11	敷鉄板		9×230×230	1	枚
12	敷板	F45-1		2	枚
13	転てつ減摩器	B372-A		2	個
14	ロッド支持金具	S-16-A	50Nポイント用	1	組
15	つめボルト	F46-3		4	本
16	〃	F46-2		4	本
17	床板用絶縁	B401-A1		2	組
20	ボルト、ナット		M20×60	4	本
24	ねじくぎ		16×100	4	本

普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	50N 20#
● 電気転てつ機の種類	NS-AMLC
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1200

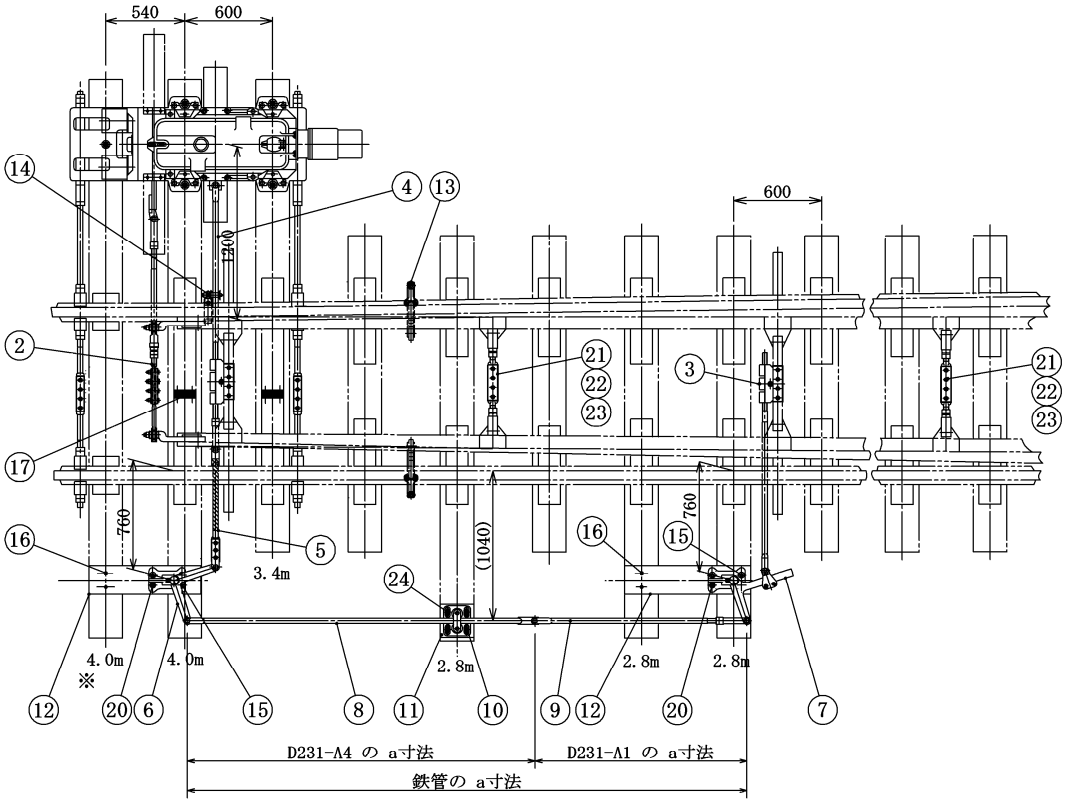

（注） 1．既設の箇所にレール直結装置を取り付ける場合，
※印のまくらぎは，2.8mを4.0mに交換する必要があるため，
保線側と調整すること．
2．分岐新設の場合，⑰，㉑，㉒，㉓ は保線持ち．
3．現在鉄管の場合は，ジョーピン間 a寸法
現在リンクの場合は，ストレートリンク（D231-A1，D231-A4）の
a寸法を指定願います．

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	フロントロッド（ジョーピンレス形）	B821-P	接続かん継手 共	1	組
3	スイッチアジャスタ	B355-A4	a=1300 f=95	1	組
4	スイッチアジャスタ（定圧形）	B356-A4準	L=1890 f=105 下り45 ジョー付	1	組
5	絶縁リンク（絶縁コーティング付）	D231-B6	a=740 f=110	1	本
6	直角クランク	D243-D		1	組
7	アジャストクランク	D245-A		1	組
8	ストレートリンク	D231-A4	a=2330	1	本
9	〃	D231-A1	a=2000	1	本
10	ロッドキャリア	D300-B準		1	組
11	敷鉄板		9×230×230	1	枚
12	敷板	F45-1		2	枚
13	転てつ減摩器	B372-A		2	個
14	ロッド支持金具	S-16-A	50Nポイント用	1	個
15	つめボルト	F46-3		4	本
16	〃	F46-2		4	本
17	床板用絶縁	B401-A1		2	組
20	ボルト、ナット		M20×60	4	本
21	軌間絶縁	E100-L		2	組
22	接続板	B355-15a.15b		2	組
23	ボルト	B355-17.19.20		8	本
24	ねじくぎ		16×100	4	本

弾性分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	50N 弾性 16#
● 電気転てつ機の種類	NS-CMLC
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1200

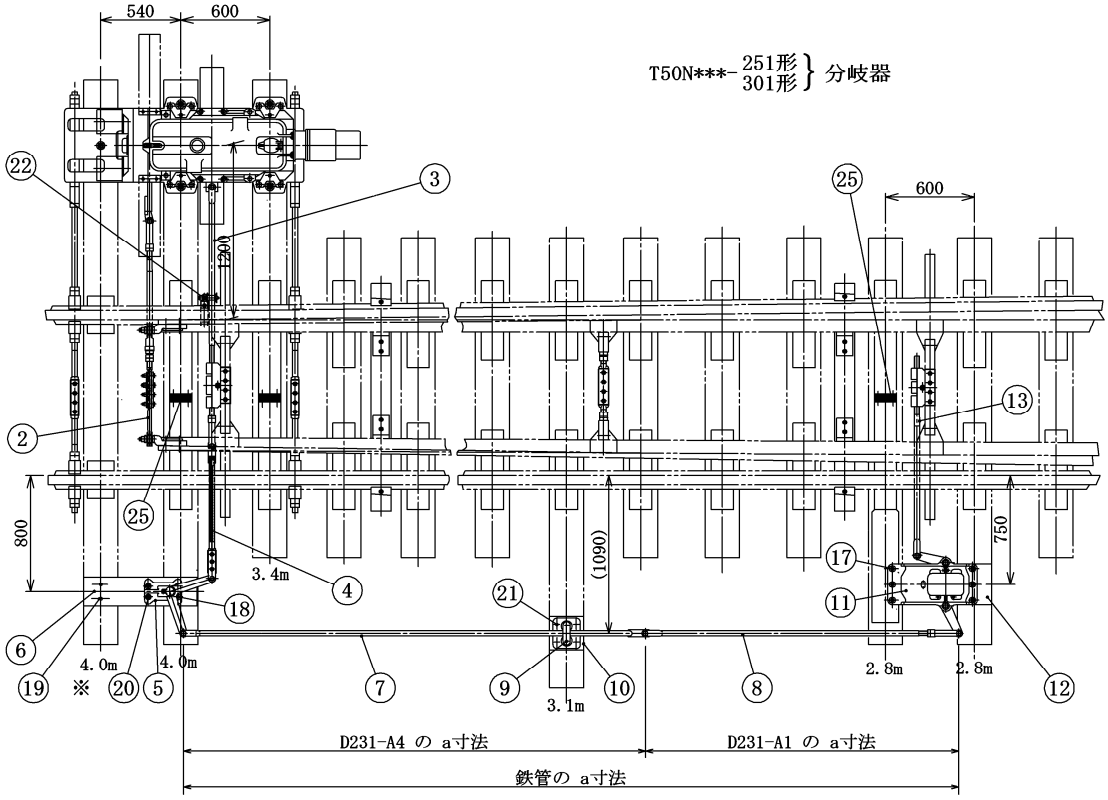

(注) 1．既設の箇所にレール直結装置を取り付ける場合，
※印のまくらぎは，2.8mを4.0mに交換する必要があるため，
保線側と調整すること．
2．分岐新設の場合，㉕ は保線持ち．
3．現在鉄管の場合は，ジョーピン間 a寸法
現在リンクの場合は，ストレートリンク (D231-A1，D231-A4) の
a寸法を指定願います．

No.	品名	分岐器の種類･番数	品形	仕様	数量	
2	フロントロッド (ジョーピンレス形)	251形分岐器	B821-R	接続かん継手 共	1	組
	〃	301形分岐器	B821-W	接続かん継手 共	1	組
3	スイッチアジャスタ (定圧形)	(共用)	B357-A2準	L=1920 f=105 下り45 ジョー付	1	組
4	絶縁リンク (絶縁コーティング付)	(共用)	D231-B6	a=770 f=105	1	本
5	直角クランク	(共用)	D243-D		1	組
6	敷板	(共用)	F45-1		1	枚
7	ストレートリンク	251形分岐器	D231-A4	a=2980	1	本
	〃	301形分岐器	〃	a=3090	1	本
8	ストレートリンク	251形分岐器	D231-A1	a=2350	1	本
	〃	301形分岐器	〃	a=2140	1	本
10	ロッドキャリヤ	(共用)	D300-B準		1	組
11	エスケープクランク	(共用)	B640-A		1	組
12	敷鉄板	(共用)		9×230×300	1	枚
13	スイッチアジャスタ	(共用)	B355-A2	a=1160 f=90	1	組
17	つめボルト	(共用)	F46-4		6	本
18	〃	(共用)	F46-3		2	本
19	〃	(共用)	F46-2		2	本
20	ボルト、ナット	(共用)		M20×60	2	本
21	ねじくぎ	(共用)		16×100	4	本
22	ロッド支持金具	(共用)	S-16-A	50Nﾎﾟｲﾝﾄ用	1	個
25	床板用絶縁	(共用)	B401-A1		3	組

弾性分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	60K 弾性 8～12#
● 電気転てつ機の種類	NS-AMLC
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1200

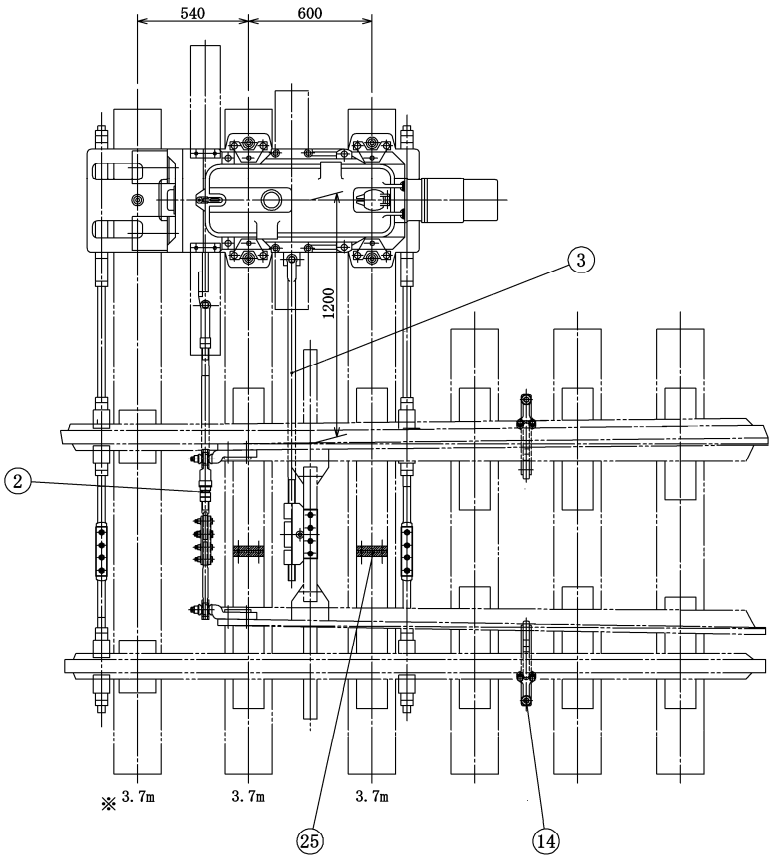

（注） 1．既設の箇所にレール直結装置を取り付ける場合，
※印のまくらぎは，2.2mを3.7mに交換する必要があるため，
保線側と調整すること．
2．分岐新設の場合，㉕ は保線持ち．

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	フロントロッド（ジョーピンレス形）	B821-X	接続かん継手 共	1	組
3	スイッチアジャスタ（定圧形）	B357-A4	a=1350 f=90	1	組
14	転てつ減摩器	B372-B		2	個
25	床板用絶縁	B401-A2		2	組

弾性分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	60K 弾性 16#
● 電気転てつ機の種類	NS-CMLC
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1200

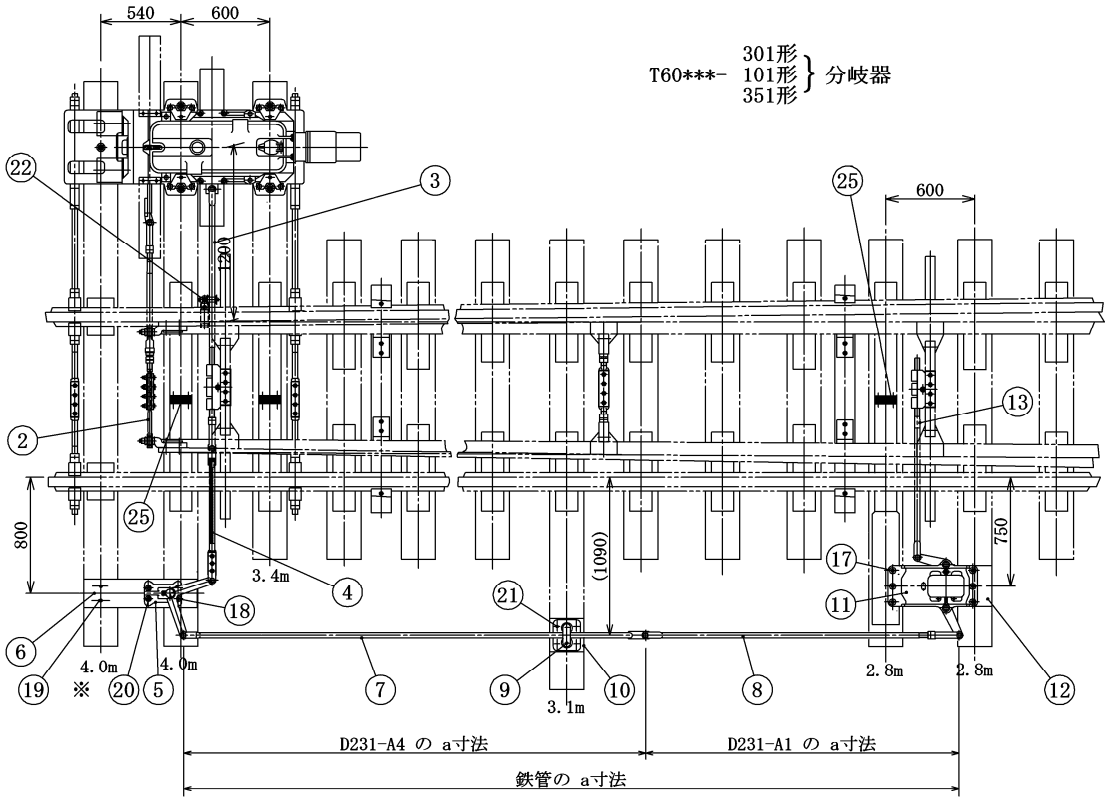

(注) 1．既設の箇所にレール直結装置を取り付ける場合，
※印のまくらぎは，2.8mを4.0mに交換する必要があるため，
保線側と調整すること．
2．分岐新設の場合，㉕ は保線持ち．
3．現在鉄管の場合は，ジョーピン間 a寸法
現在リンクの場合は，ストレートリンク (D231-A1，D231-A4) の
a寸法を指定願います．

No.	品名	分岐器の種類･番数	品形	仕様	数量	
2	フロントロッド (ジョーピンレス形)	(共用)	B821-X	接続かん継手 共	1	組
3	スイッチアジャスタ (定圧形)	(共用)	B357-A2準	L=1920 f=100 下り45 ジョー付	1	組
4	絶縁リンク (絶縁コーティング付)	(共用)	D231-B6	a=770 f=100	1	本
5	直角クランク	(共用)	D243-D		1	組
6	敷板	(共用)	F45-1		1	枚
7	ストレートリンク	301形分岐器	D231-A4	a=3090	1	本
	〃	101形分岐器	〃	a=2890	1	本
	〃	351形分岐器	〃	a=2890	1	本
8	ストレートリンク	301形分岐器	D231-A1	a=2140	1	本
	〃	101形分岐器	〃	a=2340	1	本
	〃	351形分岐器	〃	a=2340	1	本
9	ロッドキャリヤ	(共用)	D300-B準		1	組
10	敷鉄板	(共用)		9×230×230	1	枚
11	エスケープクランク	(共用)	B640-A		1	組
12	敷鉄板	(共用)		9×230×300	1	枚
13	スイッチアジャスタ	(共用)	B355-A2	a=1160 f=90	1	組
17	つめボルト	(共用)	F46-4		6	本
18	〃	(共用)	F46-3		2	本
19	〃	(共用)	F46-2		2	本
20	ボルト、ナット	(共用)		M20×60	2	本
21	ねじくぎ	(共用)		16×100	4	本
22	ロッド支持金具	(共用)	S-19-A	60Kポイント用	1	個
25	床板用絶縁	(共用)	B401-A2		3	組

弾性分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	60K 弾性 20#
● 電気転てつ機の種類	NS-CMLC
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1200

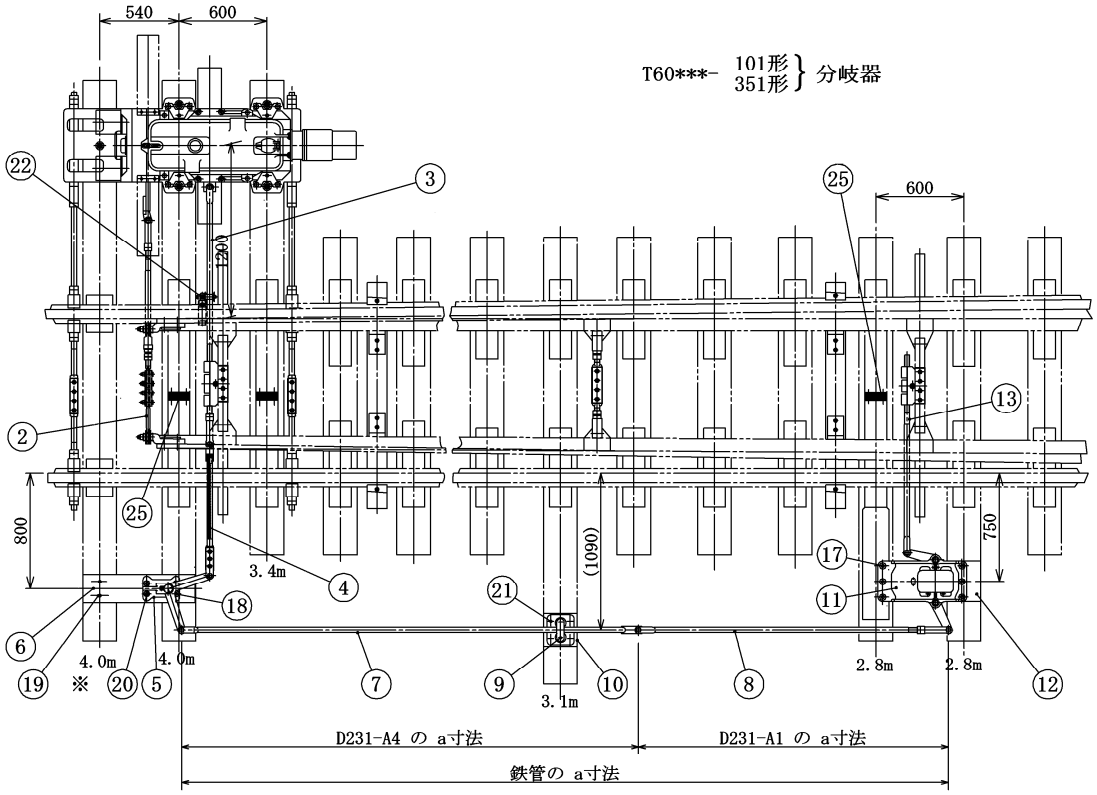

(注) 1．既設の箇所にレール直結装置を取り付ける場合，
※印のまくらぎは，2.8mを4.0mに交換する必要があるため，
保線側と調整すること．
2．分岐新設の場合，㉕ は保線持ち．
3．現在鉄管の場合は，ジョーピン間 a寸法
現在リンクの場合は，ストレートリンク (D231-A1，D231-A4) の
a寸法を指定願います．

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	フロントロッド (ジョーピンレス形)	B821-X	接続かん継手 共	1	組
3	スイッチアジャスタ (定圧形)	B357-A2準	L=1920 f=100 下り45 ジョー付	1	組
4	絶縁リンク (絶縁コーティング付)	D231-B6	a=770 f=100	1	本
5	直角クランク	D243-D		1	本
6	敷板	F45-1		1	枚
7	ストレートリンク	D231-A4	a=3370	1	本
8	ストレートリンク	D231-A4	a=2860	1	本
9	ロッドキャリヤ	D300-B準		1	組
10	敷鉄板		9×230×230	1	枚
11	エスケープクランク	B640-A		1	組
12	敷鉄板		9×230×300	1	本
13	スイッチアジャスタ	B355-A2	a=1160 f=90	1	組
17	つめボルト	F46-4		6	本
18	〃	F46-3		2	本
19	〃	F46-2		2	本
20	ボルト、ナット		M20×60	2	本
21	ねじくぎ		16×100	4	本
22	ロッド支持金具	S-19-A	60Kポイント用	1	個
25	床板用絶縁	B401-A2		3	組

乗越分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	50N 左分岐
● 電気転てつ機の種類	NS-A
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1300

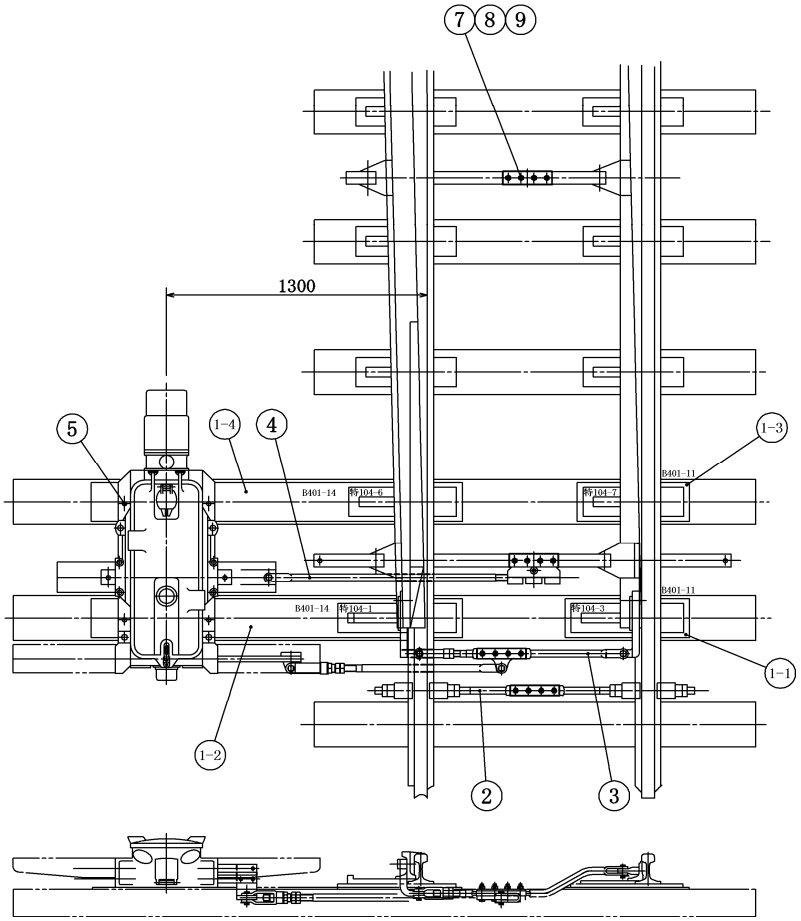

（注） 1. 分岐新設の場合，①⑦⑧⑨は保線持ち.
2. 50N右分岐の場合，フロントロッドはE-70-B.

No.	品名	品形	仕様	数量	
1-1	床敷板	B401-11	PD50N特104-3付	1	枚
1-2	〃	B401-14	PD50N特104-1付	1	枚
1-3	〃	B401-11	PD50N特104-3付	1	枚
1-4	〃	B401-14	PD50N特104-1付	1	枚
2	ゲージタイ	B333-F		1	本
3	フロントロッド	乗越用 E-70-A	接続かん(アジャストジョー付)継手 共	1	組
			a=1050 f=0		
4	スイッチアジャスタ	B355-A2	a=1350 f=80	1	本
5	つめボルト	F46-4		4	本
7	軌間絶縁	E100-L		1	組
8	接続板	B355-15a.15b		1	組
9	ボルト	B355-17.19.20		4	本

乗越分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	50N 左分岐
● 電気転てつ機の種類	NS-A
● 電気転てつ機の取付位置	(右)1200

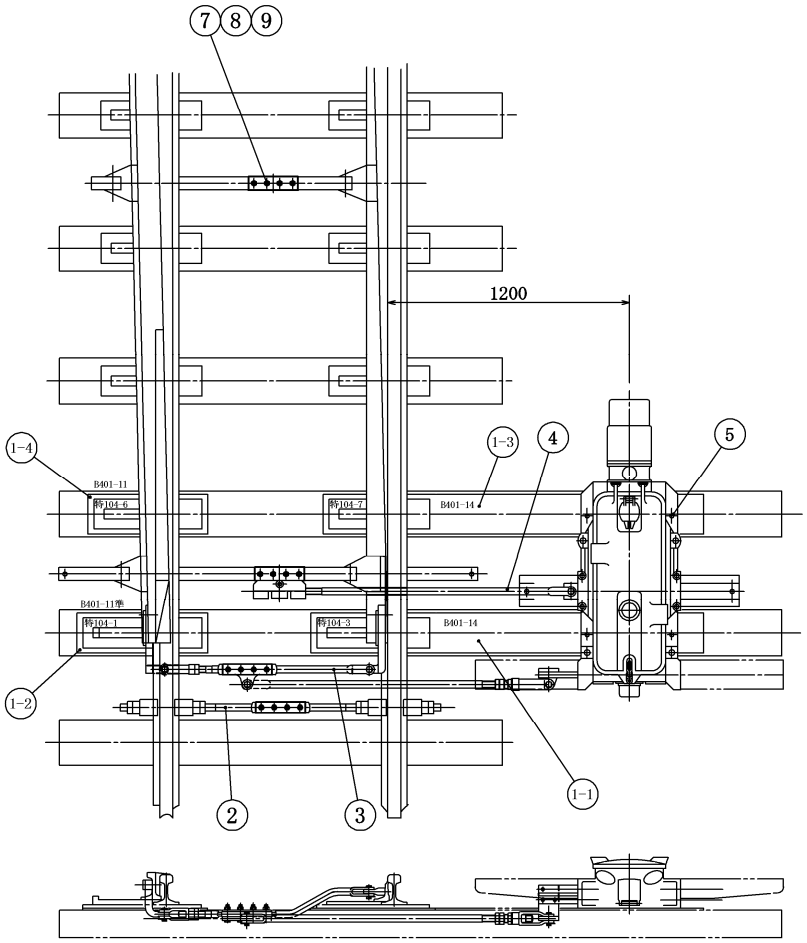

（注） 1. 分岐新設の場合，①⑦⑧⑨は保線持ち.
2. 50N右分岐の場合，フロントロッドはE-70-B.

No.	品名	品形	仕様	数量	
1-1	床敷板	B401-14	PD50N特104-3付	1	枚
1-2	〃	B401-11準	PD50N特104-1付	1	枚
1-3	〃	B401-14	PD50N特104-7付	1	枚
1-4	〃	B401-11	PD50N特104-6付	1	枚
2	ゲージタイ	B333-F		1	本
3	フロントロッド	乗越用 E-70-A	接続かん(アジャストジョー付)継手 共	1	組
			a=1050 f=0		
4	スイッチアジャスタ	B355-A2	a=1350 f=80	1	本
5	つめボルト	F46-4		4	本
7	軌間絶縁	E100-L		1	組
8	接続板	B355-15a.15b		1	組
9	ボルト	B355-17.19.20		4	本

扛上分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	50N 8～12#
● 電気転てつ機の種類	NS-A
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1900

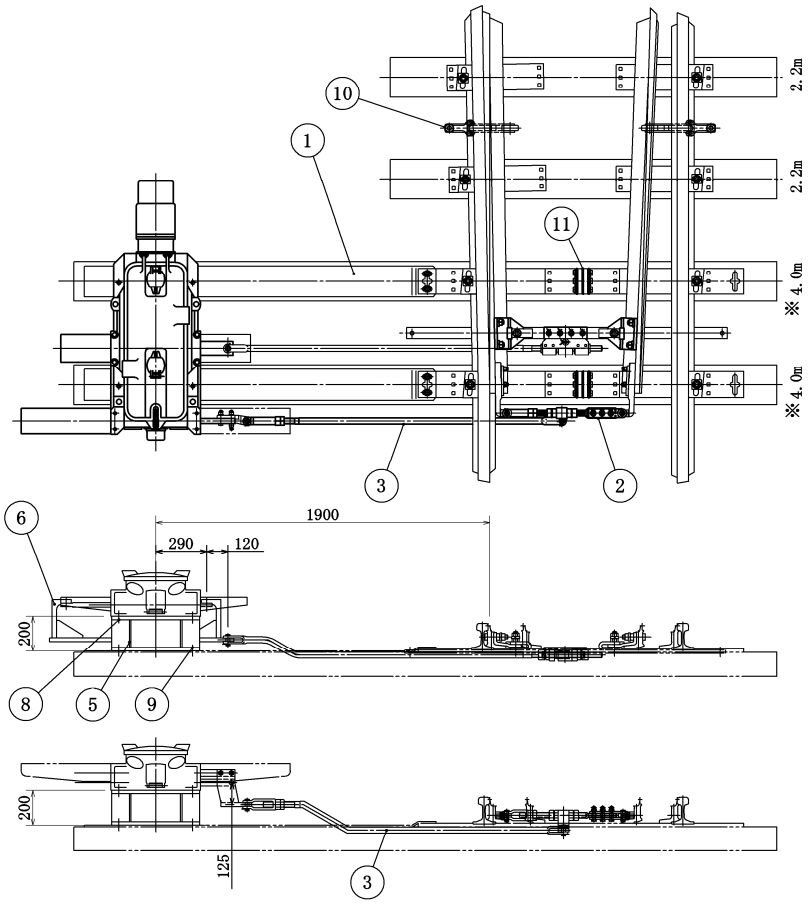

(注) 1．※印のまくらぎは，3.7mを4.0mに交換する必要があるため，
保線側と調整すること
2．分岐新設の場合，⑪は保線持ち．

No.	品名	品形	仕様	数量	
1	床敷板	B401-18準.26	ℓ=2000	2	組
2	フロントロッド（ジョーピンレス形）	B821-N	扛上用接続かん継手 共	1	組
3	スイッチアジャスタ（定圧形）	B356-A2	a=1930 f=90	1	組
5	扛上台		H=200	1	組
6	副動作かん	NS-A用		1	組
8	取付ボルト		M20×90 SW付き	4	本
9	つめボルト	F46-3	SW付き	4	本
10	転てつ減摩器	B372-A		2	個
11	床板用絶縁	B401-A1		2	組

YS型分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	40N 8～12#
● 電気転てつ機の種類	YS
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1200

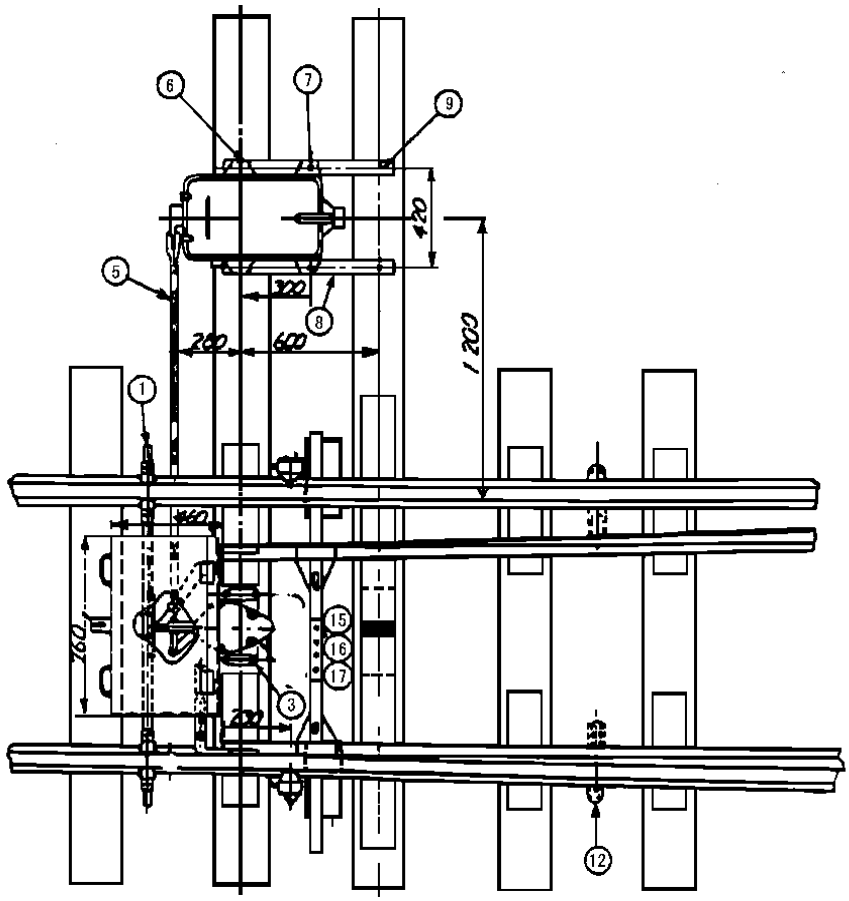

No.	品名	品形	仕様	数量	
1	ゲージタイ	B333-E		1	本
3	つめボルト	F46-3		4	本
5	オフセットリンク	D231-A3	a=1740 f=80	1	本
6	つめボルト	F46-4		2	本
7	ボルト、ナット		M20×75	2	本
8	敷板	F45-7		2	枚
9	つめボルト	F46-2		2	本
12	転てつ減摩器	B372-A		2	個
15	軌間絶縁	E100-L		1	組
16	接続板	B355-15a.15b		1	組
17	ボルト	B355-17.19.20		4	本

YS型分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	50N 8～12#
● 電気転てつ機の種類	YS
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1200

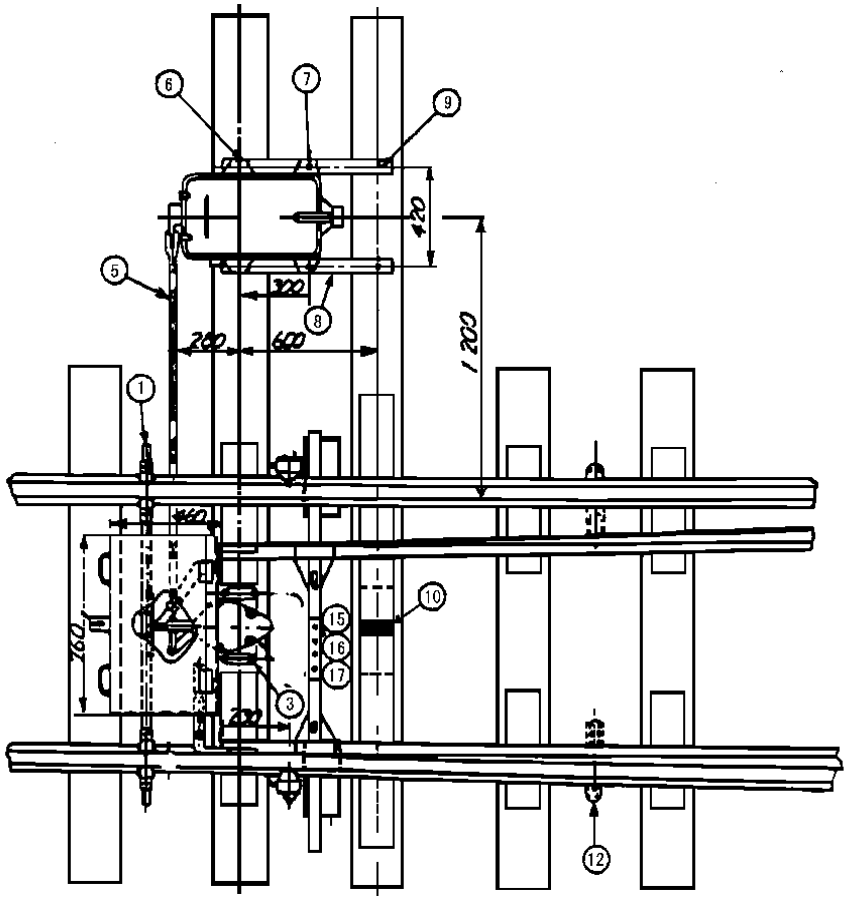

No.	品名	品形	仕様	数量	
1	ゲージタイ	B333-F		1	本
3	つめボルト	F46-3		4	本
5	オフセットリンク	D231-A3	a=1740 f=80	1	本
6	つめボルト	F46-4		2	本
7	ボルト、ナット		M20×75	2	本
8	敷板	F45-7		2	枚
9	つめボルト	F46-2		2	本
10	床板用絶縁	B401-A1		1	組
12	転てつ減摩器	B372-A		2	個
15	軌間絶縁	E100-L		1	組
16	接続板	B355-15a.15b		1	組
17	ボルト	B355-17.19.20		4	本

次世代分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	60K 8～12#、50N 8～12#
● 電気転てつ機の種類	ESⅡ(ES)
● 電気転てつ機の取付位置	800

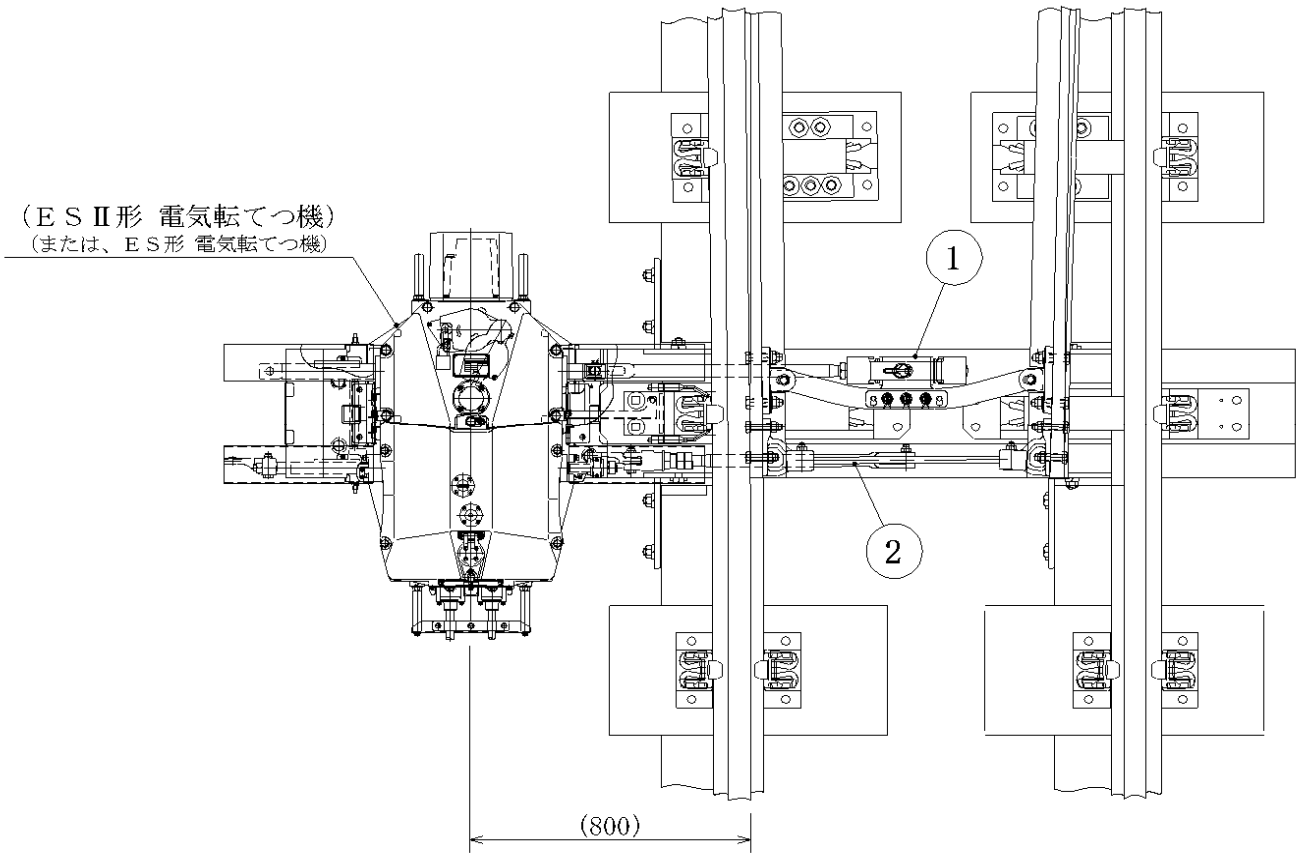

No.	品名	分岐器の種類･番数	品形	仕様	数量	
1	ES用スイッチアジャスタ	60K低番数用	TCK-SA2-A	f=50	1	組
	〃	50N低番数用	TCK-SA2-B	f=35	1	組
2	ES用フロントロッド	50N12#片･両	TCK-FR2	ℓ=575 接続カン 共	1	組
	〃	50N10#内･外	〃	ℓ=584 接続カン 共	1	組
	〃	50N10#両･振9:1以外	〃	ℓ=585 接続カン 共	1	組
	〃	50N10#片･振9:1	〃	ℓ=590 接続カン 共	1	組
	〃	50N8#両	〃	ℓ=594 接続カン 共	1	組
	〃	50N8#片	〃	ℓ=605 接続カン 共	1	組
	〃	60K12#内･外	〃	ℓ=570 接続カン 共	1	組
	〃	60K10#振･12#両･振	〃	ℓ=597 接続カン 共	1	組
	〃	60K10#片･両･内･外･12#片	〃	ℓ=599 接続カン 共	1	組
	〃	60K8#片	〃	ℓ=613 接続カン 共	1	組
	〃	60K8#両	〃	ℓ=615 接続カン 共	1	組
	ES用接続カン	60K用		f=50	1	組
	〃	50N用		f=35	1	組

次世代分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	60K 16#･20#、50N 16#
● 電気転てつ機の種類	ESⅡ(ES)
● 電気転てつ機の取付位置	800

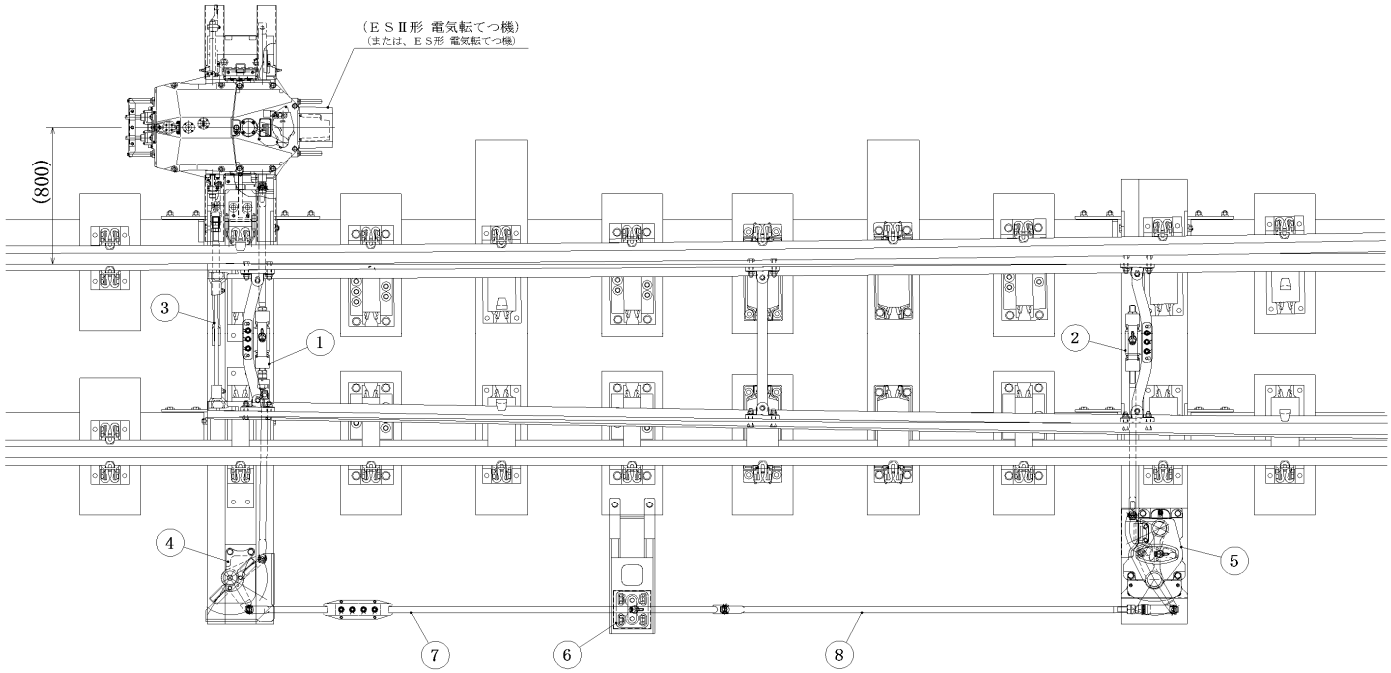

No.	品名	分岐器の種類･番数	品形	仕様	数量	
1	ES用第1スイッチアジャスタ	60K高番数第1左据付用	TCK-SA2-60KL	f=50	1	組
	〃	60K高番数第1右据付用	TCK-SA2-60KR	f=50	1	組
	〃	50N高番数第1左据付用	TCK-SA2-50NL	f=35	1	組
	〃	50N高番数第1右据付用	TCK-SA2-50NR	f=35	1	組
2	ES用第2スイッチアジャスタ	60K高番数第2用	TCK-SA2-60K2	f=50	1	組
	〃	50N高番数第2用	TCK-SA2-50N2	f=35	1	組
3	ES用フロントロッド	50N16#用	TCK-FR2	ℓ=587 接続カン 共	1	組
	〃	60K20#,60K16#用	〃	ℓ=599 接続カン 共	1	組
	〃	60K16#(382形)用	〃	ℓ=594 接続カン 共	1	組
4	ES用直角クランク	次世代高番数用	TCK-RC1		1	組
5	ES用エスケープクランク	次世代高番数用	TCK-EC1-150		1	組
6	ES用リンクキャリア	次世代高番数用	TCK-LC1		1	組
	〃	次世代高番数直結道床用	TCK-LC2		1	組
7	ES用絶縁ストレートリンク	60K16#,50N16#用	TCK-ZL2	a=2730	1	組
	〃	60K20#,60K16#(381形)	〃	a=3480	1	組
8	ES用アジャストクランク	60K16#(382形)用	TCK-AL1	a=1830	1	組
	〃	60K16#,50N16#用	〃	a=2580	1	組
	〃	60K20#,60K16#(381形)	〃	a=3330	1	組

新幹線普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	50N 9#
● 電気転てつ機の種類	NS-A
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1300

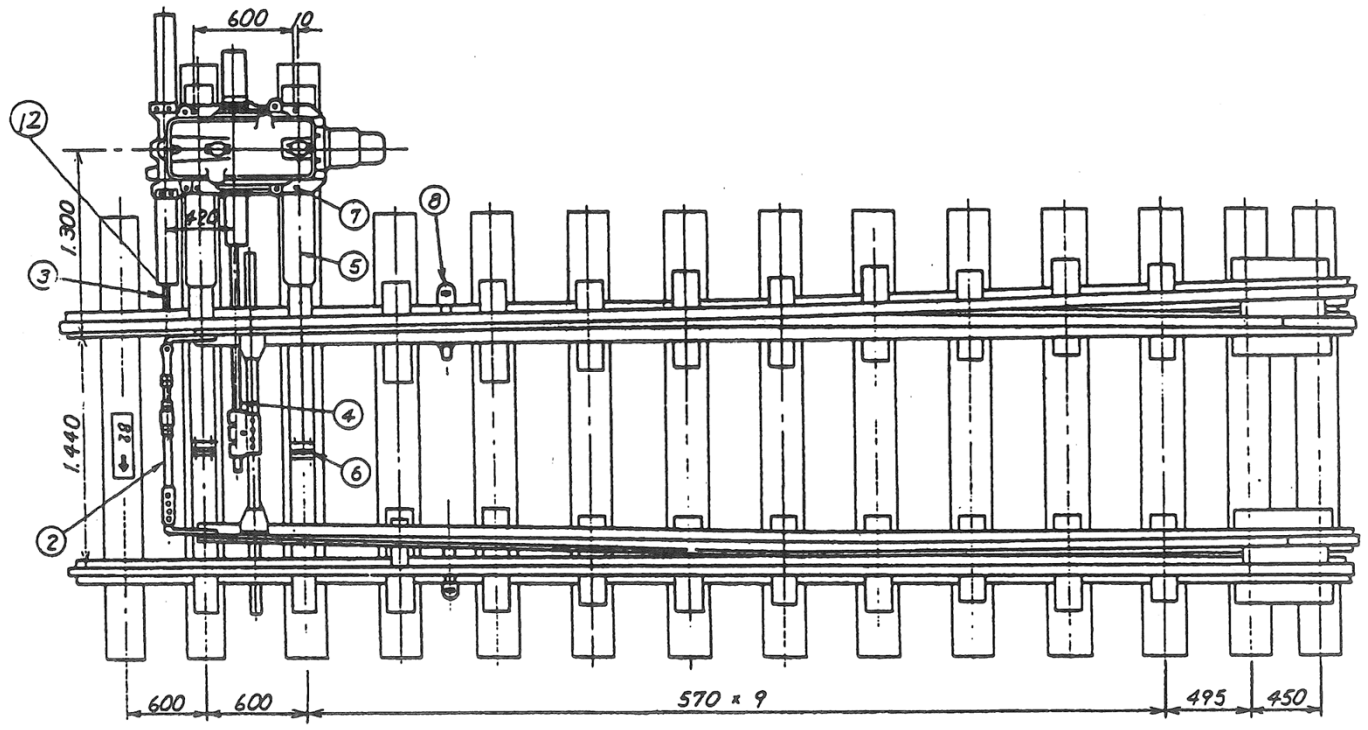

※分岐新設の場合、⑥は保線持ち

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	フロントロッド	B721-Q		1	組
3	接続かん	D231-T2	ℓ=1260 f=20	1	本
4	スイッチアジャスタ	B355-E2準	L=1800 f=90 E-100L付	1	組
5	床敷板	B401-18.26	ℓ=1350	2	組
6	床板用絶縁	B401-A1		2	組
7	つめボルト	F46-7		4	組
8	転てつ減摩器	B372-A		2	個
12	鎖錠かん継手	NS-A用	ボルト 共	1	個

新幹線普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	60K 9#
● 電気転てつ機の種類	NS-A
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1300

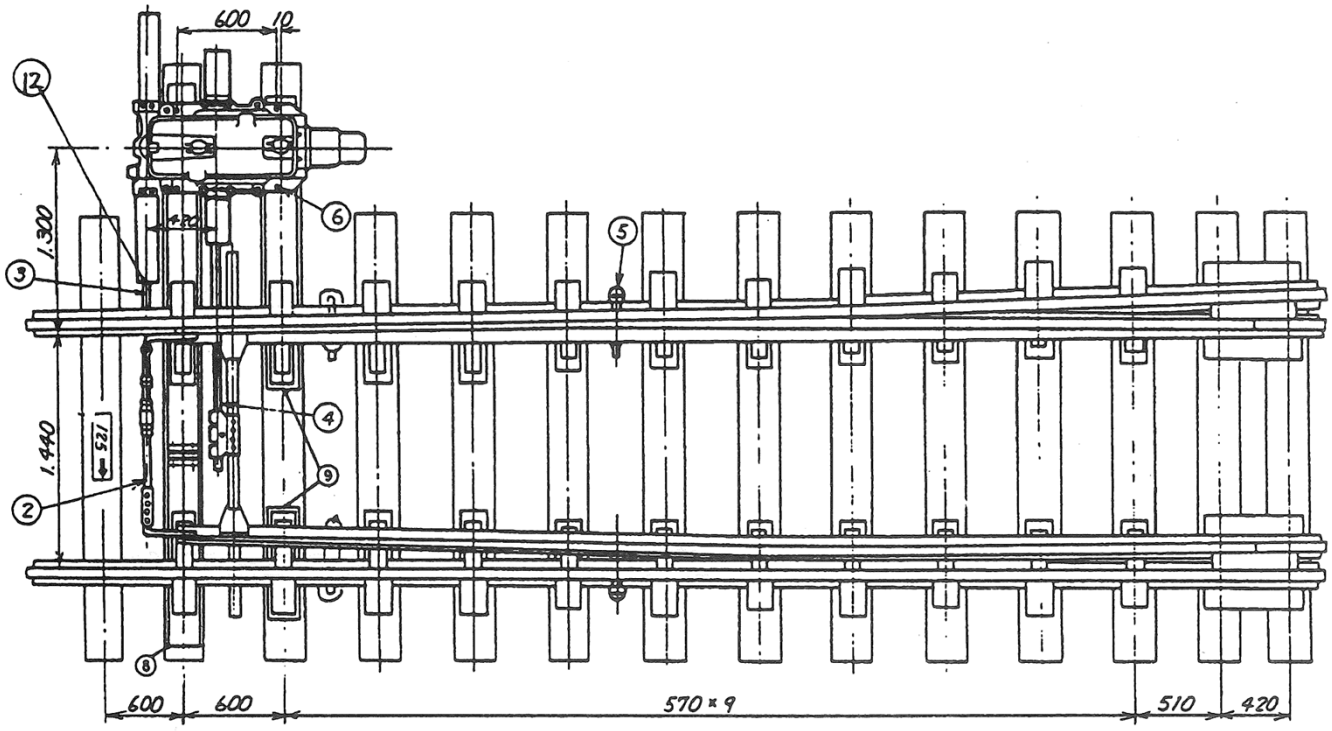

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	フロントロッド	B721-Q		1	組
3	接続かん	D231-T2	ℓ=1260 f=15	1	本
4	スイッチアジャスタ	B355-E2	L=1800 f=90	1	組
5	転てつ減摩器	B372-B		2	個
5-1	〃	B372-D		2	個
6	つめボルト	F46-7		4	本
12	鎖錠かん継手	NS-A用	ボルト 共	1	個

新幹線普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	60K 12#
● 電気転てつ機の種類	TS
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1150

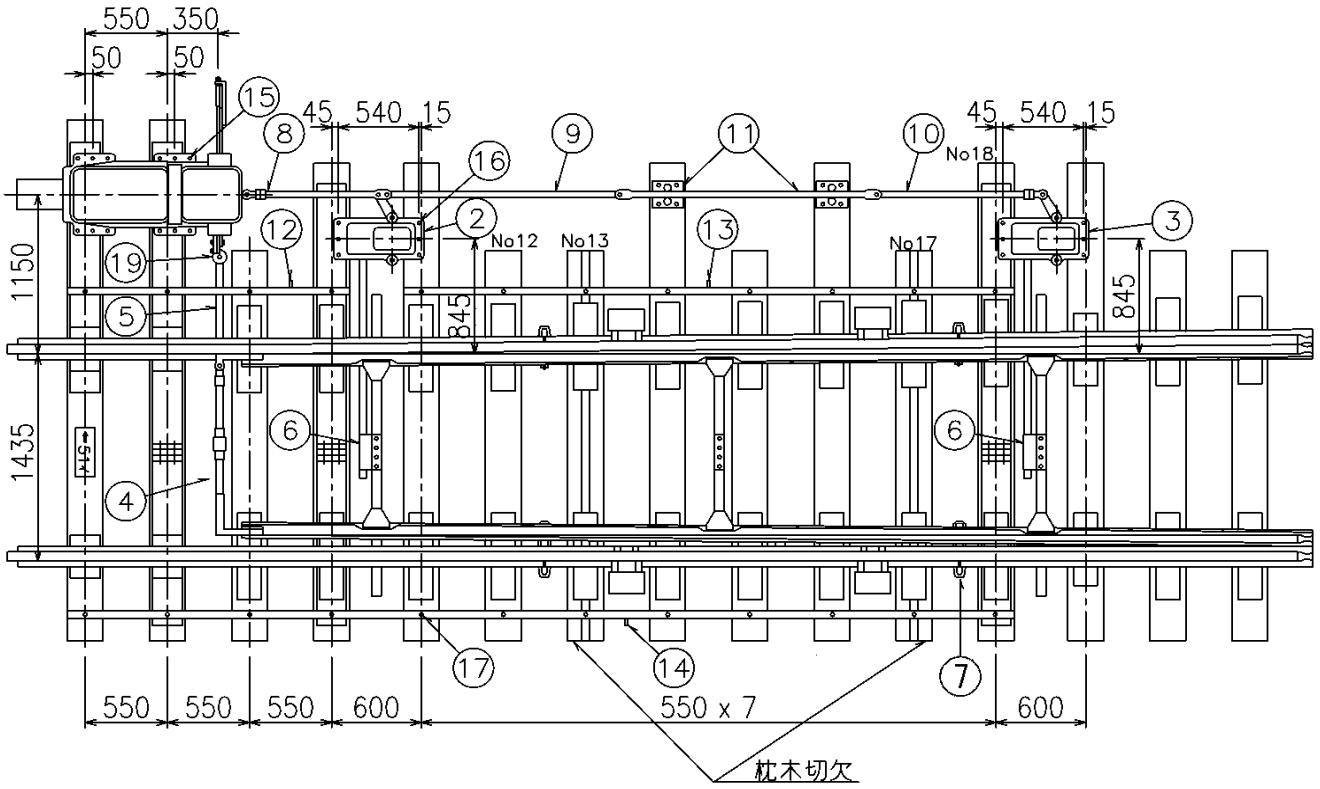

※⑧の信号リンクを従来のスクルージョータイプからアジャストジョータイプに交換する場合は、動作かんのフタに注意する。
旧型のフタは改良型に変更すること。

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	エスケープクランク	B660-A		1	組
3	〃	B660-B		1	組
4	フロントロッド	B722-Q2		1	組
5	接続かん	B722-Q2用	ℓ=1270 f=0	1	本
19	継手金具	B722-Q2用	ボルト 共	1	個
6	スイッチアジャスタ	B355-E1	L=1610 f=80	2	組
7	転てつ減摩器	B372-B		4	個
8	信号リンク	D231-Q	ℓ=765 f=0 アジャストジョー付	1	本
9	〃	D231-S	ℓ=1480 f=0	1	本
10	〃	D231-R	ℓ=1110 f=0 アジャストジョー付	1	本
11	ロッドキャリヤ	D300-A		1	組
12	枕木移動止め			1	本
13	〃			1	本
14	〃			1	本
15	つめボルト	F46-7		20	本
16	〃	F46-6		8	本
17	ねじくぎ	F46-12	20×100	27	本

新幹線可動クロッシング分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	60K 12#
● 電気転てつ機の種類	TS
● 電気転てつ機の取付位置	1150（直線側取付）

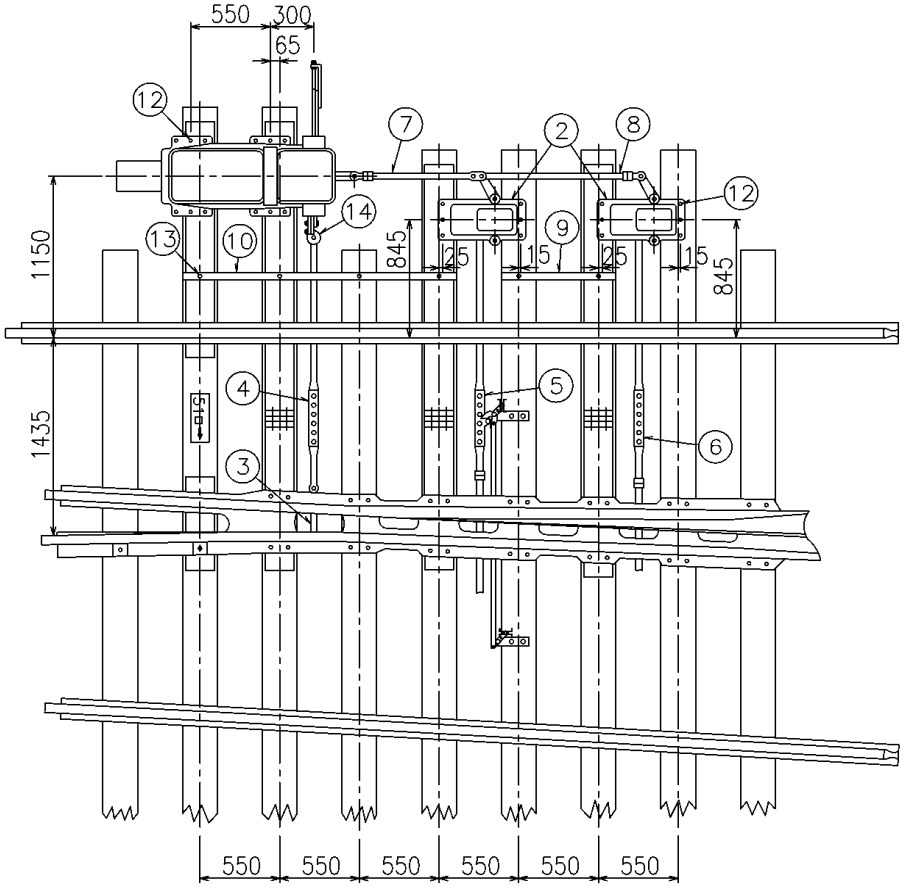

※⑦の信号リンクを従来のスクルージョータイプからアジャストジョータイプに交換する場合は、動作かんのフタに注意する。
　旧型のフタは改良型に変更すること。
※⑭の継手金具はモーター左付きの場合はD231-Y3、右付きの場合はD231-Y1を使用する。

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	エスケープクランク	B660-C		2	組
3	フロントロッド	B721-S		1	組
4	接続かん	D231-U1	ℓ=1970 f=0	1	本
5	スイッチアジャスタ	B355-F	L=1270 f=100 b=260	1	組
6	〃	〃	L=1310 f=100 b=260	1	組
7	信号リンク	D231-Q	ℓ=830 f=0 アジャストジョー付	1	本
8	〃	D231-R	ℓ=940 f=0 アジャストジョー付	1	本
9	枕木移動止め			1	本
10	〃			1	本
12	つめボルト	F46-7		20	本
13	ねじくぎ	F46-12	20×100	6	本
14	継手金具	D231-Y1 又は Y3	ボルト 共	1	個

新幹線普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	60K 14#
● 電気転てつ機の種類	TS
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1150 (片開き)

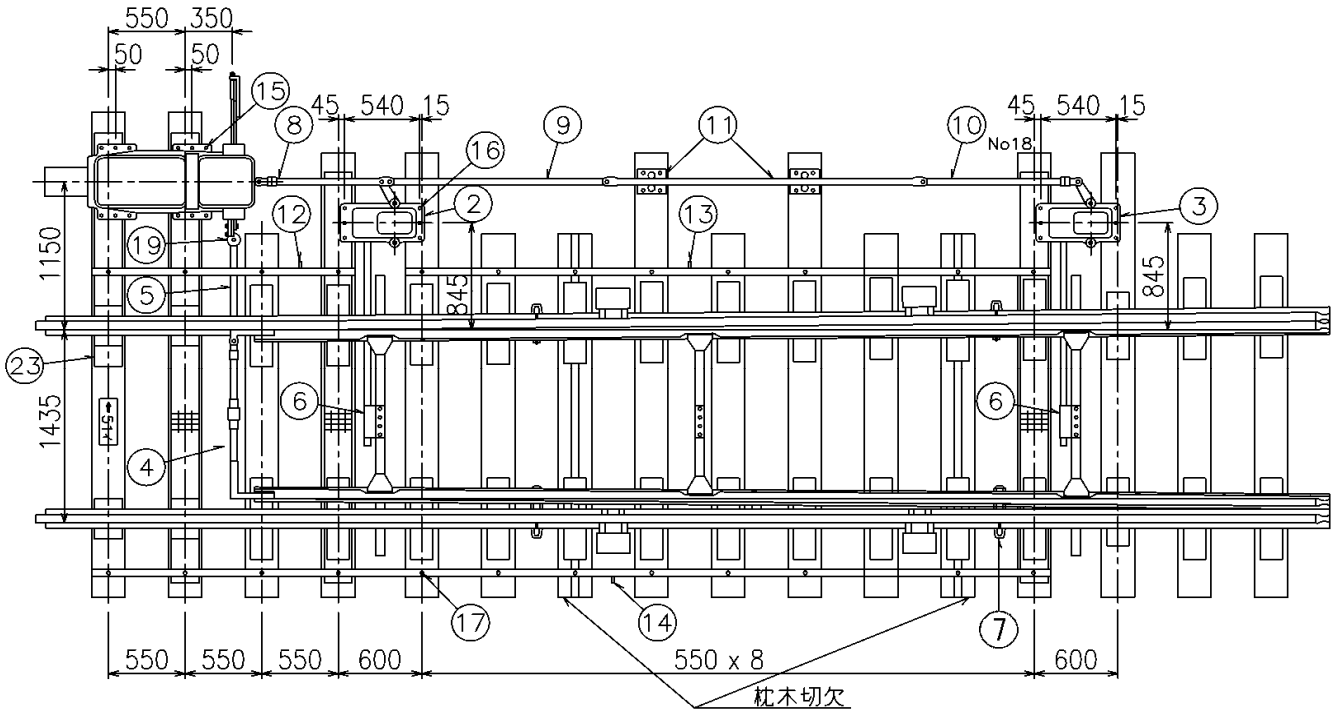

※⑧の信号リンクを従来のスクルージョータイプからアジャストジョータイプに交換する場合は、動作かんのフタに注意する。
旧型のフタは改良型に変更すること。

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	エスケープクランク	B660-A		1	組
3	〃	B660-B		1	組
4	フロントロッド	B722-Q2		1	組
5	接続かん	B722-Q2用	ℓ=1270 f=0	1	本
19	継手金具	B722-Q2用		1	個
6	スイッチアジャスタ	B355-E1	L=1610 f=80	2	組
7	転てつ減摩器	B372-B		4	個
8	信号リンク	D231-Q	ℓ=765 f=0 アジャストジョー付	1	本
9	〃	D231-S	ℓ=1470 f=0	1	本
10	〃	D231-R	ℓ=1670 f=0 アジャストジョー付	1	本
11	ロッドキャリヤ	D300-A		1	組
12	枕木移動止め			1	本
13	〃			1	本
14	〃			1	本
15	つめボルト	F46-7		20	本
16	〃	F46-6		8	本
17	ねじくぎ	F46-12	20×100	29	本

新幹線普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	60K 14#
● 電気転てつ機の種類	TS
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1100 (両開き)

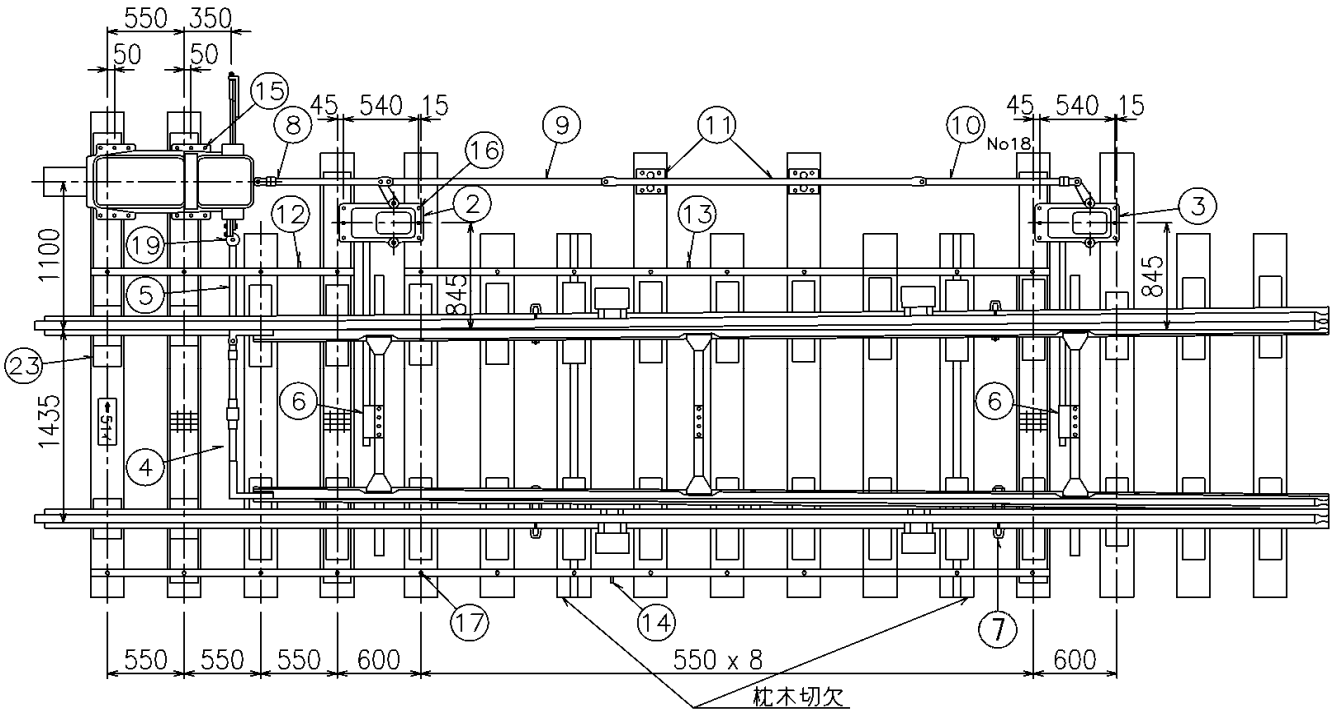

※⑧の信号リンクを従来のスクルージョータイプからアジャストジョータイプに交換する場合は、動作かんのフタに注意する。
旧型のフタは改良型に変更すること。

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	エスケープクランク	B660-A		1	組
3	〃	B660-B		1	組
4	フロントロッド	B722-Q2		1	組
5	接続かん	B722-Q2用	ℓ=1220 f=0	1	本
19	継手金具	B722-Q2用		1	個
6	スイッチアジャスタ	B355-E1	L=1560 f=80	2	組
7	転てつ減摩器	B372-B		4	個
8	信号リンク	D231-Q	ℓ=765 f=0 アジャストジョー付	1	本
9	〃	D231-S	ℓ=1470 f=0	1	本
10	〃	D231-R	ℓ=1670 f=0 アジャストジョー付	1	本
11	ロッドキャリヤ	D300-A		1	組
12	枕木移動止め			1	本
13	〃			1	本
14	〃			1	本
15	つめボルト	F46-7		20	本
16	〃	F46-6		8	本
17	ねじくぎ	F46-12	20×100	29	本

新幹線普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	60K 16#
● 電気転てつ機の種類	TS
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1100

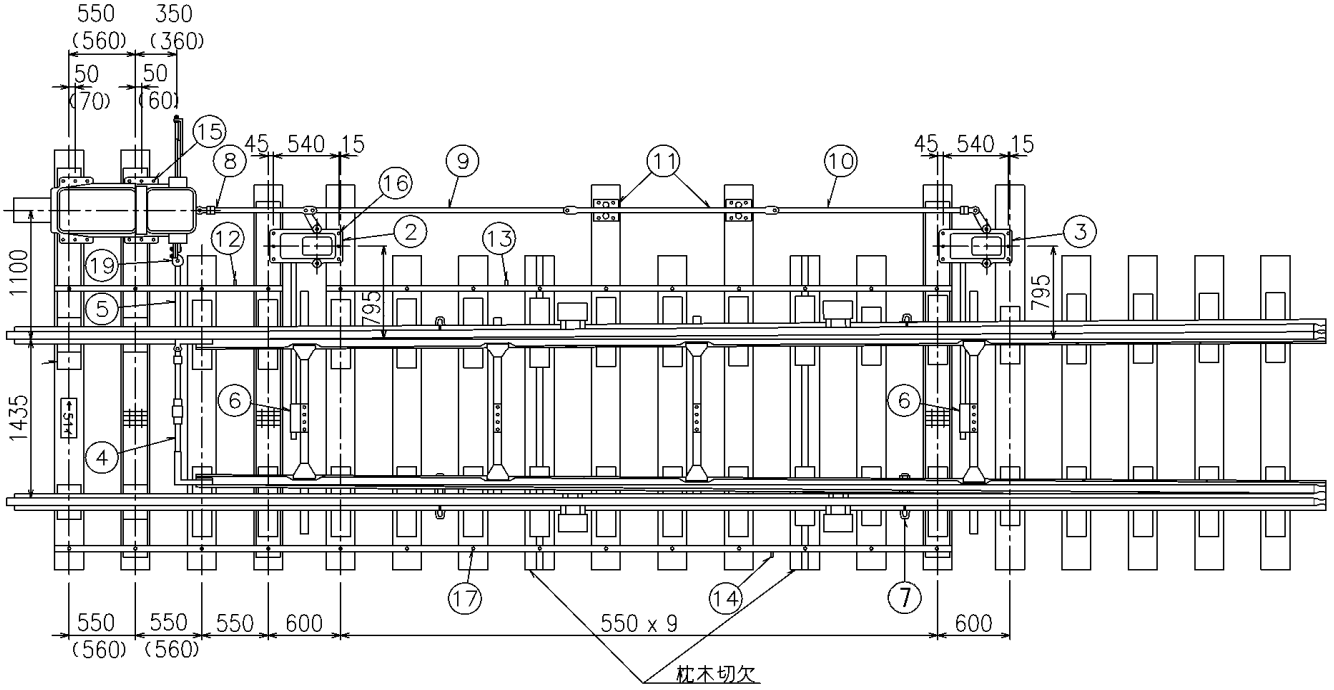

※⑧の信号リンクを従来のスクルージョータイプからアジャストジョータイプに交換する場合は、動作かんのフタに注意する。
旧型のフタは改良型に変更すること。

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	エスケープクランク	B660-A		1	組
3	〃	B660-B		1	組
4	フロントロッド	B722-Q2		1	組
5	接続かん	B722-Q2用	ℓ=1220 f=0	1	本
19	継手金具	B722-Q2用		1	個
6	スイッチアジャスタ	B355-E1	L=1560 f=80	2	組
7	転てつ減摩器	B372-B		4	個
8	信号リンク	D231-Q	ℓ=765 f=0 アジャストジョー付	1	本
9	〃	D231-S	ℓ=2030 f=0	1	本
10	〃	D231-R	ℓ=1660 f=0 アジャストジョー付	1	本
11	ロッドキャリヤ	D300-A		1	組
12	枕木移動止め			1	本
13	〃			1	本
14	〃			1	本
15	つめボルト	F46-7		20	本
16	〃	F46-6		8	本
17	ねじくぎ	F46-12	20×100	31	本

新幹線可動クロッシング分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	60K 16#
● 電気転てつ機の種類	TS
● 電気転てつ機の取付位置	1150（直線側取付）

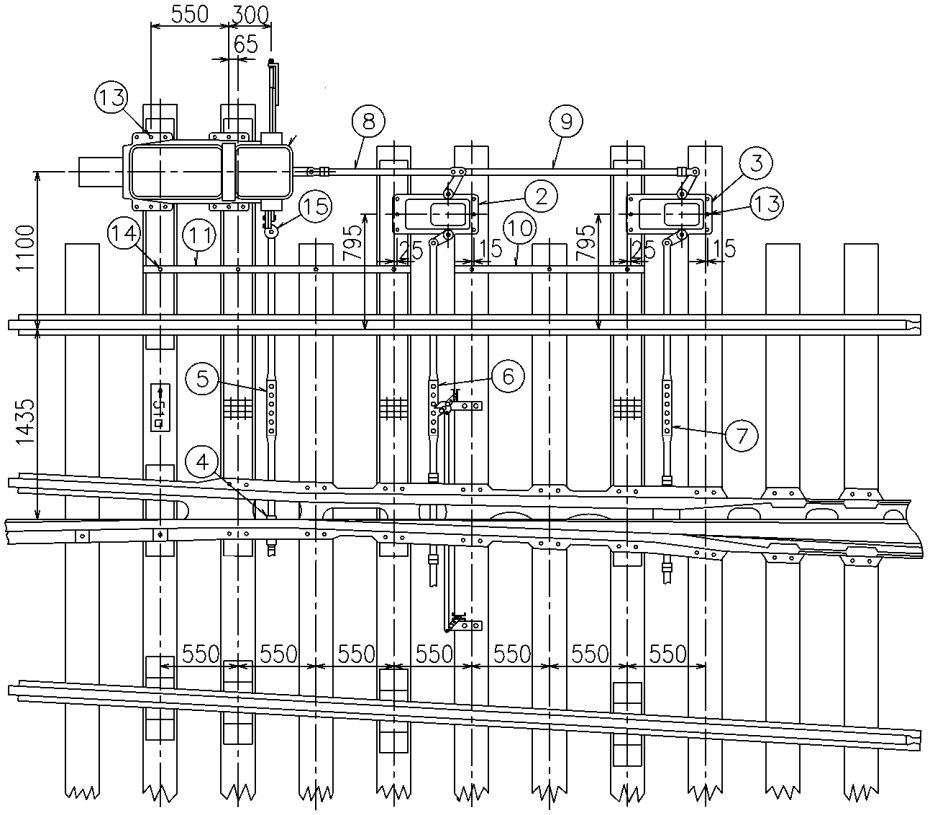

※⑧の信号リンクを従来のスクルージョータイプからアジャストジョータイプに交換する場合は、動作かんのフタに注意する。
　旧型のフタは改良型に変更すること。
※⑮の継手金具はモーター左付きの場合はD231-Y3、右付きの場合はD231-Y1を使用する。

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	エスケープクランク	B660-C		1	組
3	〃	B660-D		1	組
7	フロントロッド	B721-S		1	組
4	接続かん	D231-U1	ℓ=1970 f=0	1	本
5	スイッチアジャスタ	B355-F	L=1230 f=100 b=260	1	組
6	〃	〃	L=1270 f=100 b=260	1	組
8	信号リンク	D231-Q	ℓ=830 f=0 アジャストジョー付	1	本
9	〃	D231-R	ℓ=1490 f=0	1	本
10	枕木移動止め			1	本
11	〃			1	本
13	つめボルト	F46-7		20	本
14	ねじくぎ	F46-12	20×100	7	本
15	継手金具	D231-Y1 又は Y3	ボルト 共	1	個

新幹線普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	60K 18#
● 電気転てつ機の種類	TS
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1100

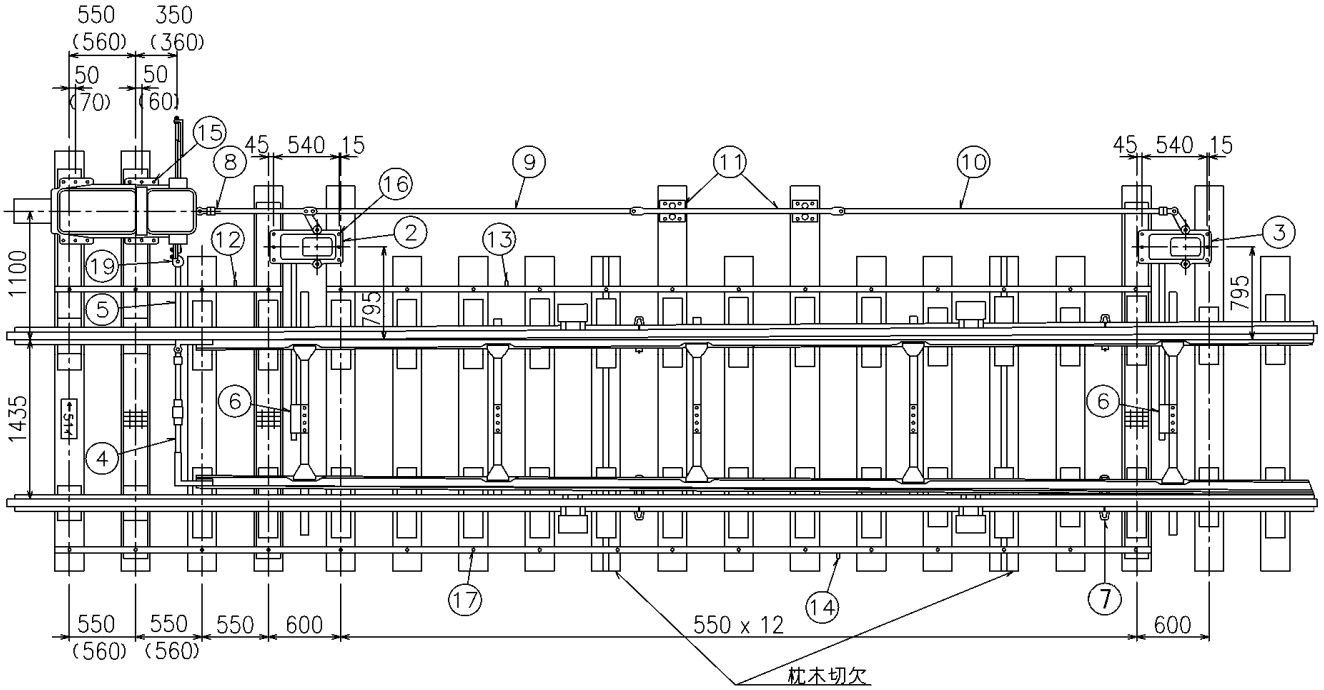

※⑧の信号リンクを従来のスクルージョータイプからアジャストジョータイプに交換する場合は、動作かんのフタに注意する。
旧型のフタは改良型に変更すること。

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	エスケープクランク	B660-A		1	組
3	〃	B660-B		1	組
3	フロントロッド	B722-Q2		1	組
4	接続かん	B722-Q2用	ℓ=1220 f=0	1	本
19	継手金具	B722-Q2用		1	個
6	スイッチアジャスタ	B355-E1	L=1560 f=80	2	組
8	信号リンク	D231-Q	ℓ=765 f=0 アジャストジョー付	1	本
9	〃	D231-S	ℓ=2580 f=0	1	本
10	〃	D231-R	ℓ=2760 f=0 アジャストジョー付	1	本
11	ロッドキャリヤ	D300-A		1	組
12	枕木移動止め			1	本
13	〃			1	本
14	〃			1	本
15	つめボルト	F46-7		20	本
16	〃	F46-6		8	本
17	ねじくぎ	F46-12	20×100	37	本

新幹線可動クロッシング分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類･番数	60K 18#
● 電気転てつ機の種類	TS
● 電気転てつ機の取付位置	1100（直線側取付）

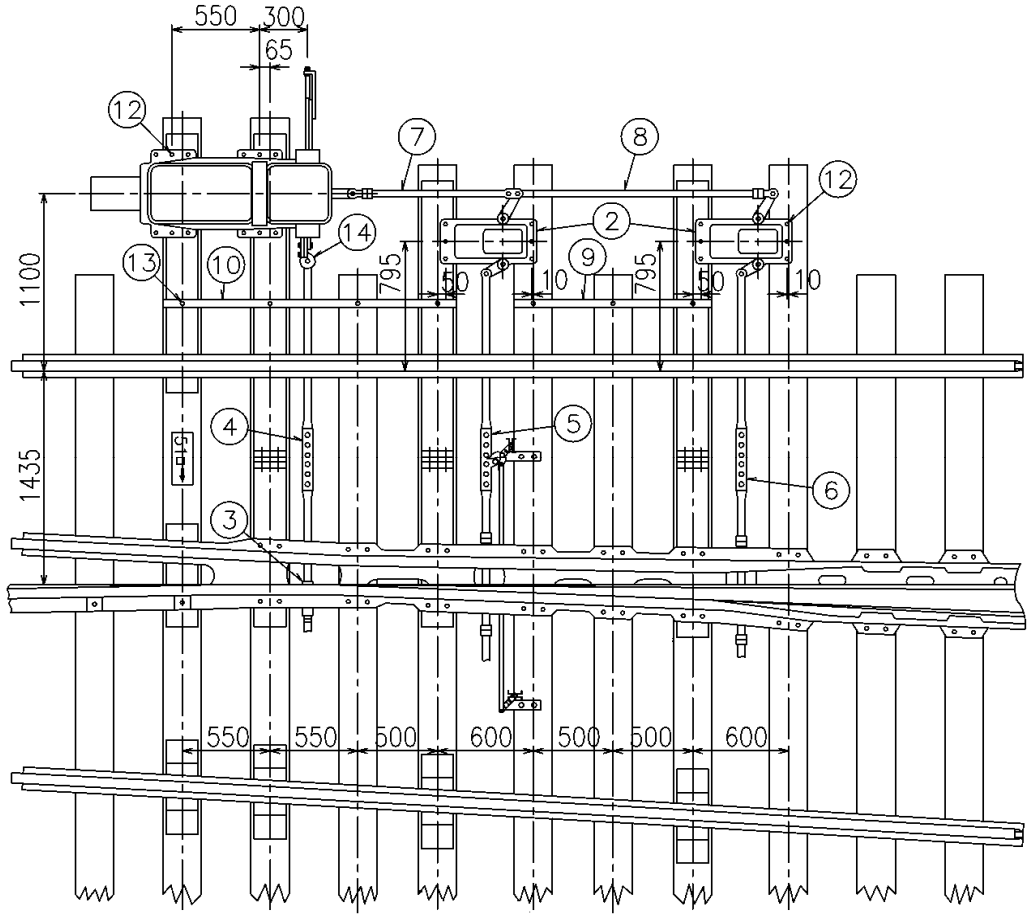

※⑦の信号リンクを従来のスクルージョータイプからアジャストジョータイプに交換する場合は、動作かんのフタに注意する。
　旧型のフタは改良型に変更すること。
※⑭の継手金具はモーター左付きの場合はD231-Y3、右付きの場合はD231-Y1を使用する。

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	エスケープクランク	B660-D		2	組
3	フロントロッド	B721-S		1	組
4	接続かん	D231-U1	ℓ=1970 f=0	1	本
5	スイッチアジャスタ	B355-F	L=1230 f=100 b=260	1	組
6	〃	〃	L=1270 f=100 b=260	1	組
7	信号リンク	D231-Q	ℓ=800 f=0 アジャストジョー付	1	本
8	〃	D231-R	ℓ=1440 f=0 アジャストジョー付	1	本
9	枕木移動止め			1	本
10	〃			1	本
12	つめボルト	F46-7		20	本
13	ねじくぎ	F46-12	20×100	7	本
14	継手金具	D231-Y1 又は Y3	ボルト 共	1	個